


ACERO-LUX LED-Einbaumodul-Montageanleitung

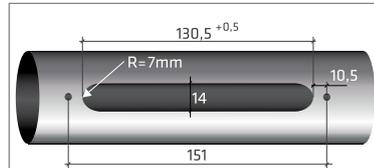


Bohrungen \varnothing 4 mm, Senkung für M3-Schrauben Schraubenlänge max. 8 mm
Wir empfehlen den Ausschnitt mit einem 14 mm Schaftfräser einzuarbeiten.

DIE NETZSPANNUNG VON 230V DARF NICHT IN DEN HANDLAUF EINGESPEIST WERDEN, SONDERN MUSS AUSSERHALB DES BAUTEILES AUF NIEDERSpannung TRANSFORMIERT WERDEN.

ANSONSTEN BESTEHT DURCH STROMSCHLÄGE LEBENSGEFAHR!

SICHERHEITSHINWEISE

- Stromversorgung nur über ein geeignetes 24V DC Netzteil.
BIS ZU 18 MODULE AN 24V DC
- Netzteilzuleitung nur an gekennzeichnetes Anschlusskabel anschließen.
- Für die Kabelverbindungen dürfen nur Originalkabel verwendet werden, die aufeinander abgestimmt sind.
- Steckverbinder vom Netzteil zum ersten Modul müssen wasserdicht (IP65) ausgeführt werden.
- Der Netzanschluss darf nur durch geeignetes Fachpersonal durchgeführt werden.



Netzteil **PLUS** an Anschlusskabel **PLUS**
Netzteil **MINUS** an Anschlusskabel **MINUS**



INSTALLATION

