


Vierkantstifte: 8 mm



Türdrücker, verzinkt,
rechts/links verwendbar

Art. Nr.
93 43 15

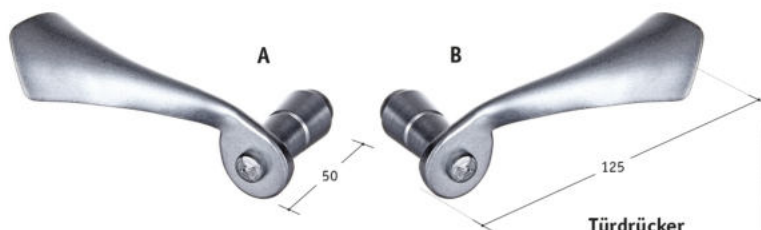

Türdrücker


Art. Nr.

A **93 43 05**
B **93 43 06**



Türdrücker,
rechts/links verwendbar


Art. Nr.
93 43 04

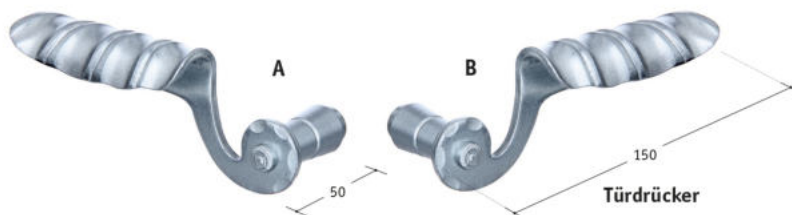

Türdrücker


Art. Nr.

A **93 42 92**
B **93 42 93**




Drückerrosette

Art. Nr.
93 43 03



Schlossrosette,
rund, PZ-gelocht


Art. Nr.
93 43 14

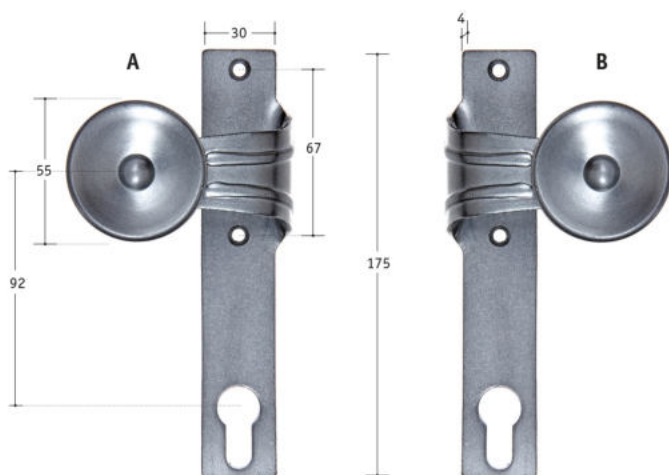

Knopfschilder, starr, verzinkt, links oder rechts gekröpft,
für Rohrrahmenschluss geeignet

Art. Nr.

A **93 43 19**
B **93 43 20**

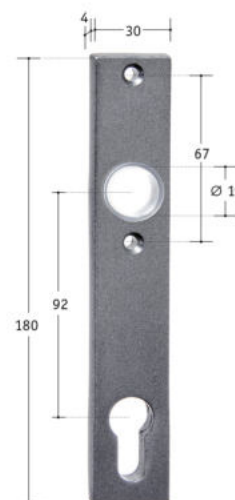


Langschild, PZ gelocht,
Oberfläche glatt

Art. Nr.
93 43 45



Einsteckschloss mit Schlosskasten,
Serie 55, Entfernung: 72 mm,
rechts & links verwendbar, 2-tourig.

Art. Nr.	Dorn	B
96 31 00	55	30
96 31 01		40

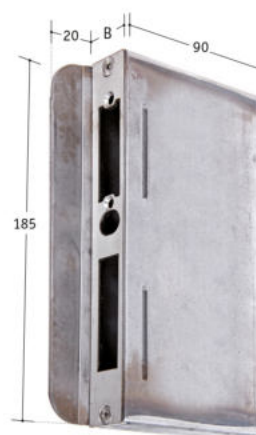

Gegenkasten, Serie 55, inkl. Schließblech,
Kastengehäuse mit Sollbruchstellen,
Schließblech passend für elektrischen
Türöffner **Art. Nr. 96 30 07** (s. S. 236),
links/rechts verwendbar.

Art. Nr.	Dorn	B
96 31 38	55	30
96 31 48		40



Einsteckschloss, Serie 55, einzeln,
Nuss: 8 mm, (Einzelteil aus
Art. Nr. 96 31 00 & Art. Nr. 96 31 01)

Art. Nr.	Dorn	B	passend zu Art. Nr.
96 31 02	55	30	96 31 37
96 31 03		40	96 31 47



Schlosskasten, Serie 55, einzeln,
Einzelteil aus
Art. Nr. 96 31 00 & Art. Nr. 96 31 01)

Art. Nr.	Dorn	B	passend zu Art. Nr.
96 31 37	55	30	96 31 02
96 31 47		40	96 31 03



Ankerbolzen, verzinkt,
mit Innengewinde M8

Für Anschlagkästen Art. Nr. 83 01 82,
96 31 50 & 96 31 51. Die Kombina-
tion mit den Ankerbolzen ermöglicht
eine Klebe- oder Zementmontage im
Mauerwerk.
Die Ankerbolzen können einfach mit
dem Schließkasten verschraubt werden
und müssen separat bestellt werden.

Art. Nr.
96 31 52



Anschlagkasten, inkl. Schließblech,
Kastengehäuse mit Sollbruchstellen,
Schließblech passend für elektrischen
Türöffner **Art. Nr. 963007** (s. S. 236).
Durch Drehen des Schließbleches
geeignet für Schlosskästen 30 & 40 mm,
passend für Serie 55 & 60.

Art. Nr.	Material	Dorn
83 01 82	V2A	55/60
96 31 50	feuerverzinkt	
96 31 51	Eisen, roh	



Anschweißprofil
Stahl oder V2A
(240 K geschliffen)
40 x 40 x 2 oder
60 x 40 x 2 mm

Anschweißprofil **Stahl roh**
40 x 40 x 2 mm

Art. Nr.	Produktbeschreibung
93 40 40	PROFILBESCHLAG-SET ① (Stahl roh) 6-teilig - bestehend aus (s. u.)
93 55 19	Anschweißprofil QR 40 (Stahl roh) Rohr 40 x 40 x 2 mm, L: 1400 mm
96 33 01	SSF-Rohrrahmenschloss, Dorn 25, Entfernung 92 mm
93 43 53	Drückerpaar Alu, 8 mm vkt
96 31 85	Iseo-Profilzylinder 30/30 mm
96 38 56	2 St. Langschilder Alu F1 (innen), Entfernung 92 mm



Anschweißprofil **V2A - K240 geschliffen**
40 x 40 x 2 mm

Art. Nr.	Produktbeschreibung
81 40 40	PROFILBESCHLAG-SET ② (V2A) 6-teilig, bestehend aus (s. u.)
83 06 85	Anschweißprofil QR 40 (V2A) Rohr 40 x 40 x 2 mm, L: 1400 mm
96 33 01	SSF-Rohrrahmenschloss, Dorn 25, Entfernung 92 mm
83 40 51	Türdrückerpaar VA
96 31 84	Iseo-Profilzylinder 30/30mm
83 40 61	2 St. Langschilder VA, PZ massiv, Ausführung rund




Anschweißprofil **Stahl roh**
60 x 40 x 2 mm

Art. Nr.	Produktbeschreibung
93 60 40	PROFILBESCHLAG-SET ③ (Stahl roh) 6-teilig, bestehend aus (s. u.)
93 55 18	Anschweißprofil RH 60/40 (Stahl roh) Rohr 60 x 40 x 2 mm, L: 1400 mm
96 33 04	SSF-Rohrrahmenschloss, Dorn 25, Entfernung 92 mm
93 43 53	Drückerpaar Alu, 8 mm vkt
96 31 85	Iseo-Profilzylinder 30/30 mm
96 38 56	2 St. Langschilder Alu F1 (innen), Entfernung 92 mm




Anschweißprofil **V2A - K240 geschliffen**
60 x 40 x 2 mm

Art. Nr.	Produktbeschreibung
81 60 40	PROFILBESCHLAG-SET ④ (V2A) 6-teilig, bestehend aus (s. u.)
83 06 84	Anschweißprofil RH 60/40 (V2A) Rohr 60 x 40 x 2 mm, L: 1400 mm
96 33 04	SSF-Rohrrahmenschloss, Dorn 25, Entfernung 92 mm
83 40 51	Türdrückerpaar VA
96 31 84	Iseo-Profilzylinder 30/30mm
83 40 61	2 St. Langschilder VA, PZ massiv, Ausführung rund




Torbänd galvanisch verzinkt
mit Einschweißmutter und Anschweißlaschen

Art. Nr.	L	B innen	Gewinde	kg
96 41 05	85	25	M18	0,39
96 41 06	105	38	M22	0,69
96 41 07	117	40	M27	1,05




Torbänd, galvanisch verzinkt
mit Einschweißmutter und
geschlossenem Bügel

Art. Nr.	L	B innen	Gewinde	kg
96 40 14	85	37	M18	0,40
96 42 14	90	37,5	M20	0,42
96 42 15	100	49,0	M24	0,72

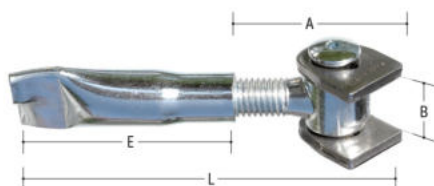


Torbänd galvanisch verzinkt,
mit Mauerhülse und Anschweißlaschen

Art. Nr.	A	E	L	B innen	Gewinde	kg
96 41 10	77	95	140	25	M18	0,32
96 41 11	88	100	160	35	M22	0,54

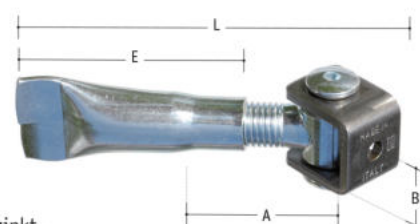


Torbänd, galvanisch verzinkt,
mit Mauerhülse und geschlossenem Bügel

Art. Nr.	A	E	L	B innen	Gewinde	kg
96 42 12	80	100	138	27,5	M20	0,50
96 42 13	86	75	155	37,5	M24	0,75

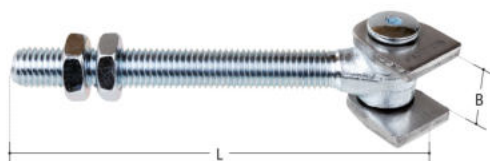


Torbänd, galvanisch verzinkt, mit Langgewinde,
inkl. 2 Muttern

Art. Nr.	L	B innen	Gewinde	kg
96 41 43	185	25	M18	0,54
96 41 44	187	38	M22	0,92

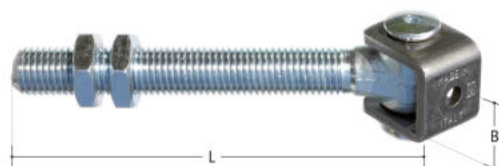


Torbänd, galvanisch verzinkt, mit Langgewinde,
und geschlossenem Bügel, inkl. 2 Muttern

Art. Nr.	L	B innen	Gewinde	kg
96 42 10	182	27,5	M20	0,62
96 42 11	187	37,5	M24	0,99

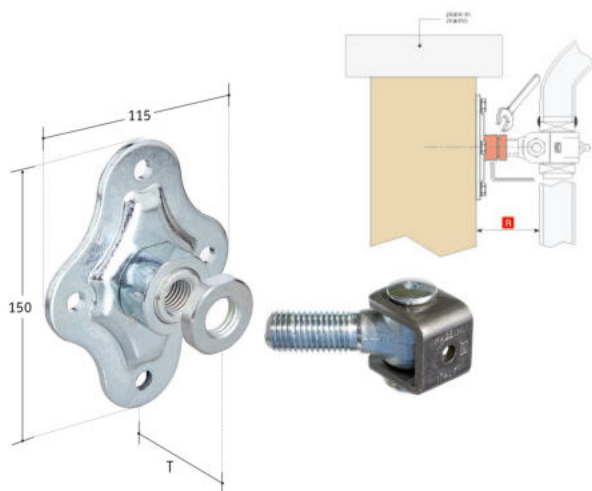

Mauerplatte, galvanisch verzinkt, inkl. Torband,
Designplatte, 2 Achsen, x-y-Doppelverstellung

Art. Nr.	Gewinde	B x H x T
96 41 22	M18	115 x 150 x 38
96 41 23	M20	115 x 150 x 43

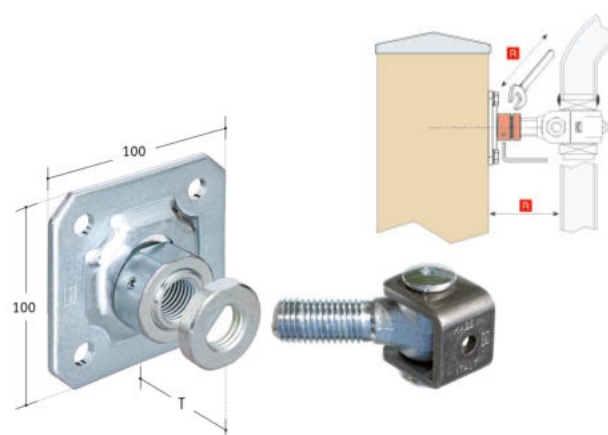

Mauerplatte, galvanisch verzinkt, inkl. Torband,
Platte eckig, 2 Achsen, x-y-Doppelverstellung

Art. Nr.	Gewinde	B x H x T
96 41 26	M18	100 x 100 x 38
96 41 27	M20	100 x 100 x 43
96 41 28	M22	100 x 100 x 43
96 41 29	M24	100 x 100 x 43