



Rundpfosten V2A

Alle Pfosten haben eine Statik und sind bis 0,5 N (50 kg) belastbar.
Pfosten auf Anfrage auch mit CE-Zeichen erhältlich.

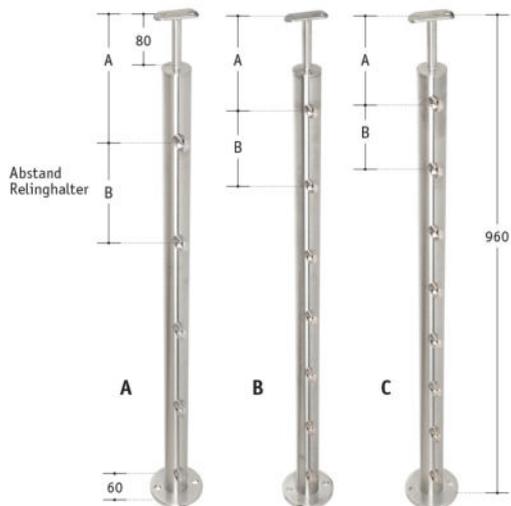


Rundpfosten V2A, 42,4 x 2,5 mm, mit **fixem** Handlaufhalter, mit Relinghaltern, mit Bodenplatte

	Art. Nr.	Bodenplatte	Rohr	Relinghalter	A	B
A	83 42 04	Ø 100 x 8	42,4 x 2,5	5 St. - Ø 12	180	180
B	83 42 02			7 St. - Ø 12	128,5	128,5
C	83 42 00			8 St. - Ø 12	112,5	112,5

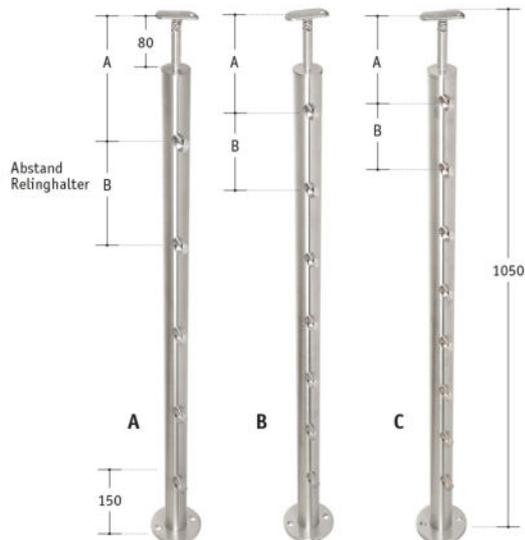


Rundpfosten V2A, 42,4 x 2,5 mm, mit **beweglichem** Handlaufhalter, mit Relinghaltern, mit Bodenplatte

	Art. Nr.	Bodenplatte	Rohr	Relinghalter	A	B
A	83 42 05	Ø 100 x 8	42,4 x 2,5	5 St. - Ø 12	180	180
B	83 42 03			7 St. - Ø 12	128,5	128,5
C	83 42 01			8 St. - Ø 12	112,5	112,5

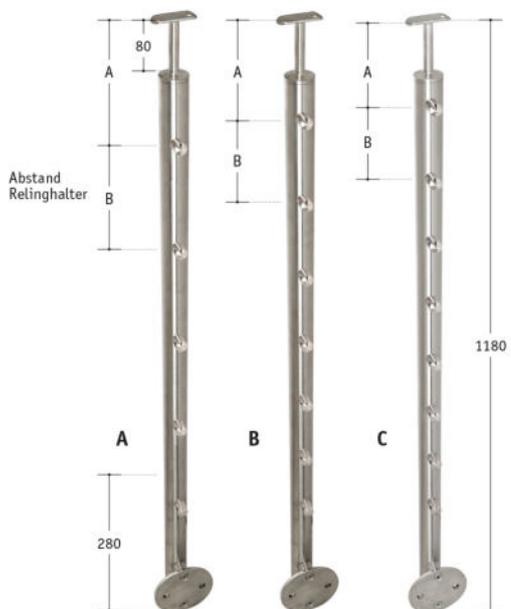

Rundpfosten V2A, 42,4 x 2,5 mm, mit **fixem** Handlaufhalter, mit Relinghaltern, mit seitlicher Platte

	Art. Nr.	seitl. Platte	Rohr	Relinghalter	A	B
A	83 42 10	Ø 120 x 8	42,4 x 2,5	5 St. - Ø 12	180	180
B	83 42 08			7 St. - Ø 12	128,5	128,5
C	83 42 06			8 St. - Ø 12	112,5	112,5

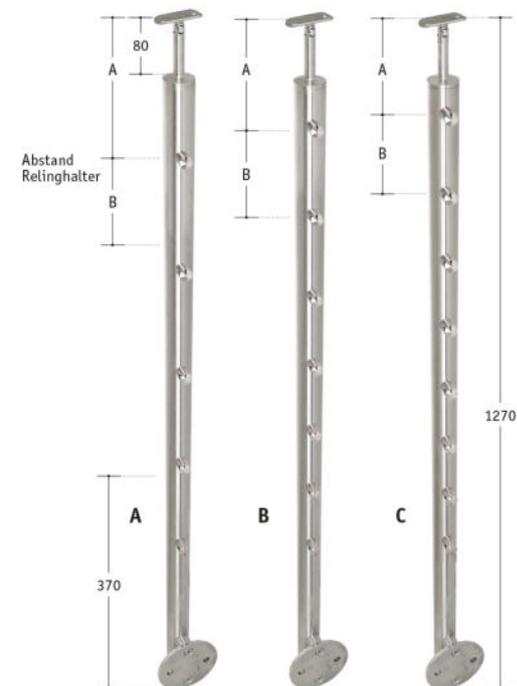


Rundpfosten V2A, 42,4 x 2,5 mm, mit **beweglichem** Handlaufhalter, mit Relinghaltern, mit seitlicher Platte

	Art. Nr.	seitl. Platte	Rohr	Relinghalter	A	B
A	83 42 11	Ø 120 x 8	42,4 x 2,5	5 St. - Ø 12	180	180
B	83 42 09			7 St. - Ø 12	128,5	128,5
C	83 42 07			8 St. - Ø 12	112,5	112,5

Rundpfosten V2A

Alle Pfosten haben eine Statik und sind bis 0,5 N (50 kg) belastbar.
Pfosten auf Anfrage auch mit CE-Zeichen erhältlich.

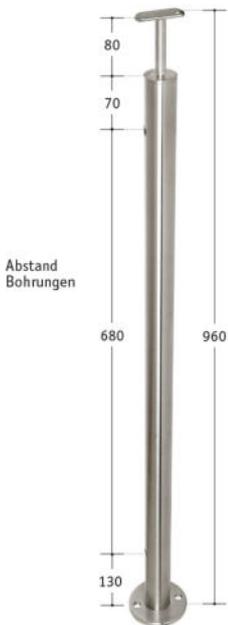

Rundpfosten V2A,
mit **fixem** Handlaufhalter,
mit M8-Gewindebohrungen für Glasklemmen,
Rohr: 42,4 x 2,5 mm, Bohrungen Ø M8
Bodenplatte Ø 100 x 8 mm

Art. Nr.	Bohrungen
83 42 14	2 St. - einseitig
83 42 12	4 St. - beidseitig

Passende Glasklemmen zu Rundpfosten finden Sie
im Kapitel »Glasklemmen« auf den Seiten 60 - 83.



Rundpfosten Außen- & Innenecke V2A,
mit **fixem** Handlaufhalter,
mit M8-Gewindebohrungen für Glasklemmen,
Rohr: 42,4 x 2,5 mm, Bohrungen Ø M8
Bodenplatte Ø 100 x 8 mm

Art. Nr.	Bohrungen
83 42 32	4 St. - 2-seitig 90°




Rundpfosten V2A,
mit **beweglichem** Handlaufhalter
mit M8-Gewindebohrungen für Glasklemmen,
Rohr: 42,4 x 2,5 mm, Bohrungen Ø M8
Bodenplatte Ø 100 x 8 mm

Art. Nr.	Bohrungen
83 42 15	2 St. - einseitig
83 42 13	4 St. - beidseitig




HINWEIS:

Passende Glasklemmen zum Quadratpfosten finden Sie im **Kapitel »Glasklemmen«** auf den Seiten 65 - 70 und den Seiten 78 - 80.

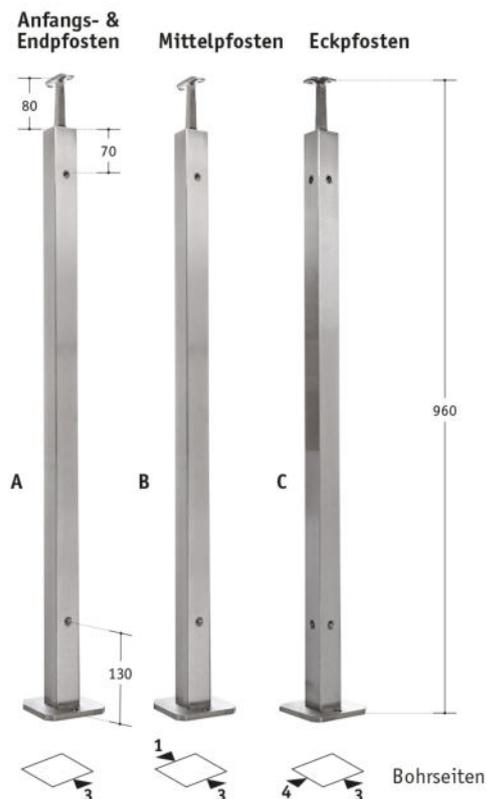

Quadratpfosten V2A, 40 x 40 x 2 mm, mit **fixem** Handlaufhalter, mit M8 Gewindebohrungen für Glasklemmen

Art. Nr.	Länge	Befestigung	M8 Gewinde	Bohrseite
A 83 42 25	960 mm	Bodenplatte 100 x 100 x 8 mm	2 x	3
B 83 42 22			4 x	1 + 3
C 83 42 23			4 x	3 + 4

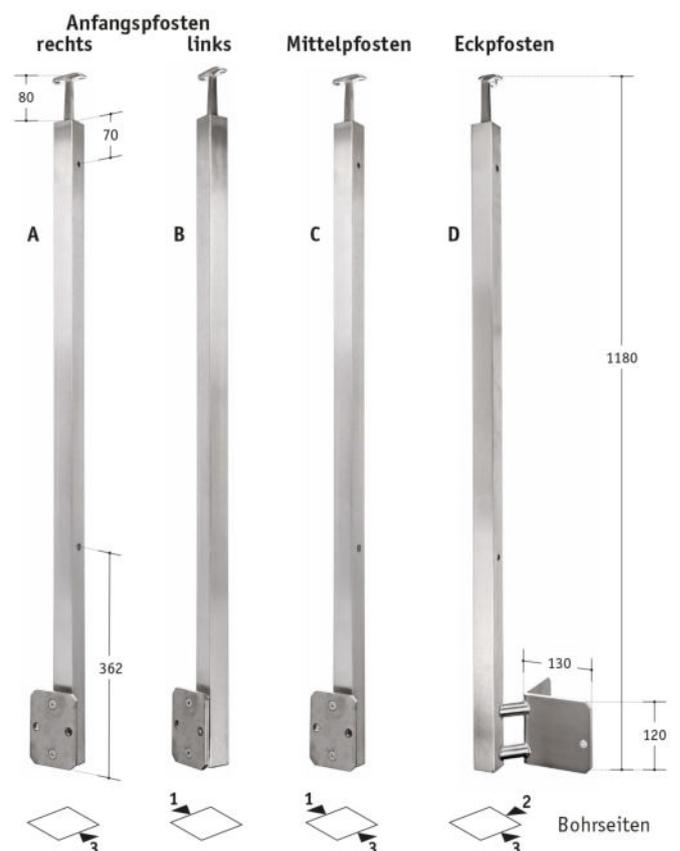

Quadratpfosten V2A, 40 x 40 x 2 mm, mit **fixem** Handlaufhalter, mit M8 Gewindebohrungen für Glasklemmen, mit seitlicher Platte

Art. Nr.	Länge	Befestigung	M8 Gewinde	Bohrseite
A 83 42 26	1180 mm	seitliche Befestigung 120 x 90 x 8 mm	2 x	3
B 83 42 29			4 x	1
C 83 42 28			4 x	1 + 3
D 83 42 27			4 x	2 + 3

Glasklemmen Modell 02

GLAS-KLEMMSYSTEME

* Zamak: Zink, Aluminium, Magnesium, Kupfer
(Zinkdruckgusslegierung)


Glasklemmen Modell 02



Anschluss flach



Anschluss rund

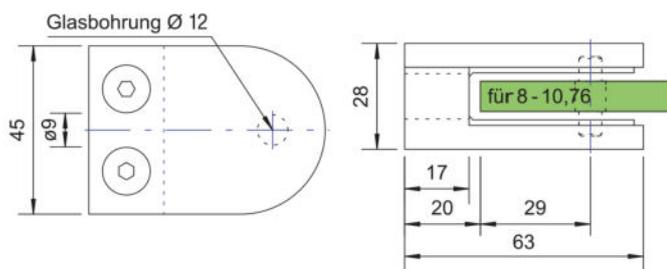

Glasklemme mit ABZ, Modell 02, halbrunde Form (groß),
für Glasstärke: 8,00 - 10,76 mm, VE = 4 Stück,
inklusive Sicherungsstift

Art. Nr.	Anschluss	Material	
83 22 15	■ flach	V4A	V4A
83 23 52		V2A	
83 22 53		VA finish	
83 22 33		Zamak*	
83 23 53	● 33,7	V2A	
-		VA finish	
-		Zamak*	
83 22 16	● 42,4	V4A	V4A
83 23 54		V2A	
83 22 54		VA finish	
83 22 07	● 48,3	V4A	V4A
83 23 55		V2A	
83 22 55		VA finish	
83 22 35		Zamak*	


Gumminlagen für Modell 02 - halbrunde Form,
für unterschiedliche Glasstärken



Art. Nr.	f. Modell	Glasstärke	AbZ für Glasstärke
83 24 02	02	1,00	-
83 24 03		2,00	-
83 24 04		3,00	-
83 24 05		4,00	-
83 22 38		8,00	✓
83 22 39		8,76	✓
83 22 37		9,52	✓
83 22 40		10,00	✓
83 22 41		10,76	✓



Modell 02

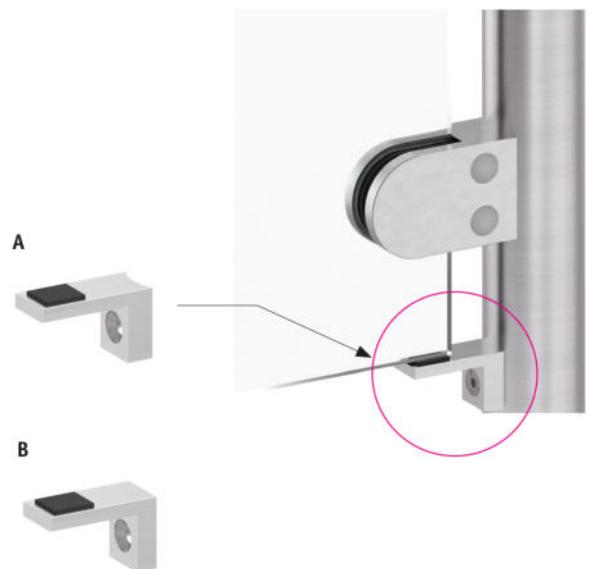

Scheibensicherung V2A


Art. Nr.	f. Anschluss
A 83 60 48	● 42,4 mm
B 83 60 47	■ flach

Glasklemmen Modell 03

GLAS-KLEMMSYSTEME

Alle Maßangaben sind Zirka-Maße.
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Stand 10-2021

Glasklemmen Modell 03

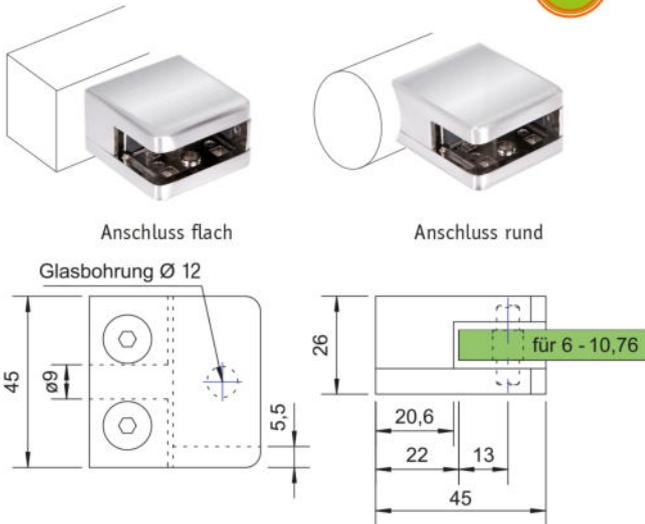

Glasklemme V2A/V4A mit ABZ, Modell 03, eckige Form (groß), für Glasstärke: 6,00 - 10,76 mm, VE = 4 Stück, inklusive Sicherungsstift & Sicherungsplatte


Art. Nr.	Anschluss	Material
83 22 56	■ flach	V4A
83 23 56		V2A
83 22 50		VA finish
83 22 47		Zamak*
83 22 57	● 33,7	V4A
83 23 57		V2A
83 22 51		VA finish
83 22 58		V4A
83 23 58	● 42,4	V2A
83 22 52		VA finish
83 22 49		Zamak*

Gummieinlagen für Modell 03 - eckige Form, für unterschiedliche Glasstärken

Art. Nr.	f. Modell	Glasstärke	AbZ für Glasstärke
83 23 95	03	1,50	-
83 23 96		2,00	-
83 23 97		3,00	-
83 23 98		4,00	-
83 22 60		6,00	-
83 22 61		6,76	-
83 22 62		8,00	✓
83 22 63		8,76	✓
83 22 59		9,52	✓
83 22 64		10,00	✓
83 22 65		10,76	✓




Glasklemmen Modell 03

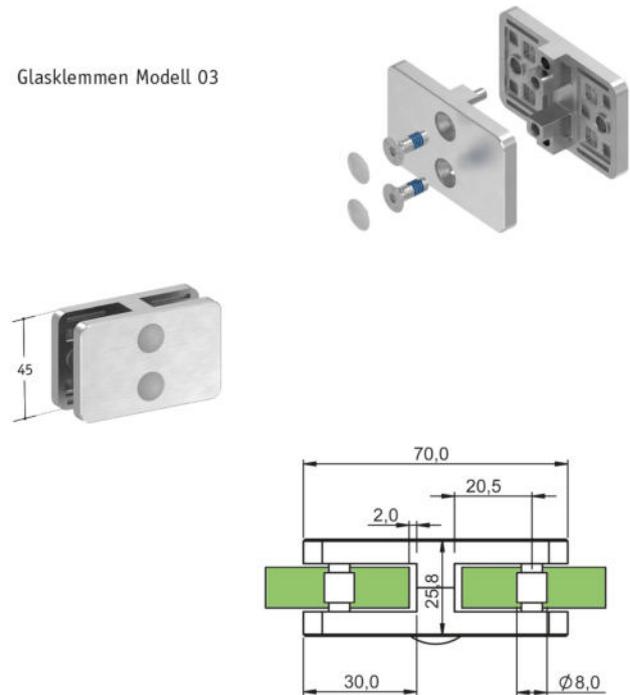

Glasklemme V4A, Modell 03 ohne ABZ - eckige Form für 180° Verbindung, für Glasstärke 1,5 mm - 10,76 mm

Art. Nr.	Glasstärke	Material
83 23 93	1,5 - 10,76	V4A

Glasklemmen Modell 03

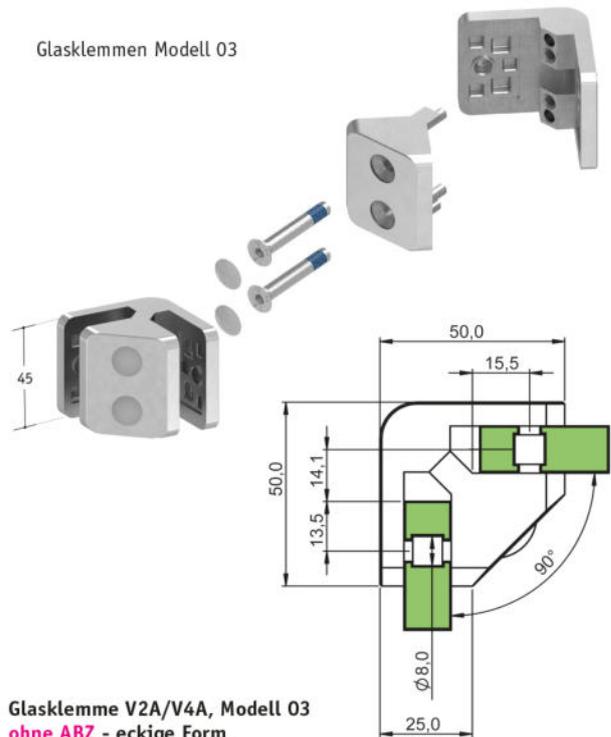

Glasklemme V2A/V4A, Modell 03 ohne ABZ - eckige Form für 90° Verbindung, für Glasstärke 1,5 mm - 10,76 mm

Art. Nr.	Glasstärke	Material
83 23 91	1,5 - 10,76	V2A
83 23 92		V4A