




NEUES
KONZEPT

TURBOFLEX



Montagevideo ansehen ➔



TURBOFLEX GLASPROFIL TL-6620

1.0 kN Bodenmontage

Neues Konzept für die Montage von Glasgeländern

Stellen Sie das Glas einfach und präzise genau dort ein, wo es entscheidend ist – direkt am Glas selbst! Das Turboflex-System ermöglicht höchste Einstellgenauigkeit und reduziert die Montagezeit erheblich.

Das Modell 6620 wurde speziell für die Top-Montage entwickelt und lässt sich problemlos auf Beton- und Stahluntergründen befestigen. Dank der intelligenten Konstruktion gelingt die Montage schneller und mit perfekter Ausrichtung in wenigen Schritten. Das Ergebnis überzeugt nicht nur optisch, sondern erfüllt auch zuverlässig alle technischen Anforderungen.

Montagevideo
ansehen:



Online-Anleitung:
Modell 6620 ohne
Höhenverstellung




Online-Anleitung:
Modell 6620 mit
Höhenverstellung



Wesentliche Merkmale

- | Stilvolles Design und wartungsarm
- | ONLEVEL TURBOFLEX Glasmontagesystem
- | Verlängerungsstiftkanäle
- | Entwässerungsöffnungen
- | Top Cover von 2.0 kN nutzen
- | Für Glasdicken 15-21,52 mm
- | Einfache Montage
- | Von Hand Ausrichten
- | Schraubbefestigung

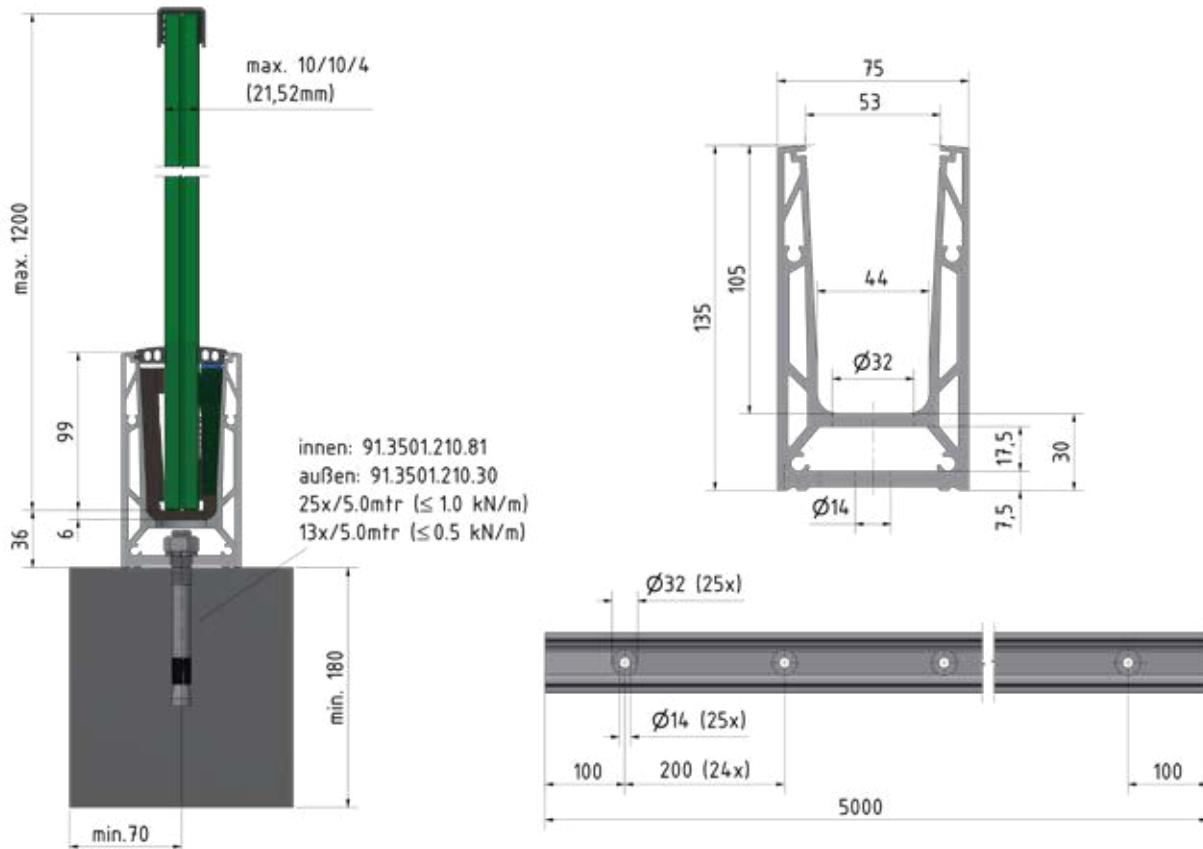

TURBOFLEX GLASPROFIL TL-6621

1.0 kN Seitenmontage

Neues Konzept für die Montage von Glasgeländern

Stellen Sie das Glas einfach und präzise genau dort ein, wo es entscheidend ist – direkt am Glas selbst! Das Turboflex-System ermöglicht höchste Einstellgenauigkeit und reduziert die Montagezeit erheblich.

Das Modell 6621 wurde speziell für die Seitenmontage entwickelt und lässt sich problemlos an Beton- und Stahluntergründen befestigen. Dank der intelligenten Konstruktion gelingt die Montage schneller und mit perfekter Ausrichtung in wenigen Schritten. Das Ergebnis überzeugt nicht nur optisch, sondern erfüllt auch zuverlässig alle technischen Anforderungen.

Wesentliche Merkmale

- | Stilvolles Design und wartungsarm
- | ONLEVEL TURBOFLEX Glasmontagesystem
- | Verlängerungsstiftkanäle
- | Entwässerungsöffnungen
- | Top Cover von 2.0 kN nutzen
- | Für Glasdicken 15-21,52 mm
- | Einfache Montage
- | Von Hand Ausrichten
- | Schraubbefestigung



Montagevideo
ansehen:



Online-Anleitung:
Modell 6621 ohne
Höhenverstellung



Online-Anleitung:
Modell 6621 mit
Höhenverstellung



innen: 91.3521.210.81
außen: 91.3521.210.30
25x/5.0mtr ($\leq 1.0 \text{ kN/m}$)
13x/5.0mtr ($\leq 0.5 \text{ kN/m}$)

