


Torpfosten und Tor bei Verwendung dieses Hebetorbeschlag in folgender Reihenfolge montieren:

1. Den für die Montage des Hebetorbeschlag vorgesehenen Pfosten setzen.
2. Hebetorbeschlag, wie nachstehend beschrieben, an Tor und Pfosten montieren.
3. Erst jetzt den zweiten Torpfosten setzen.

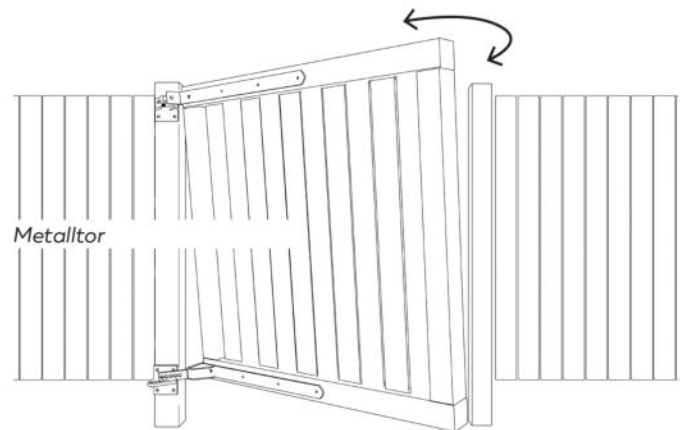


Montage des Hebetorbeschlag:

1. Oberes Band (a) und unteres Band (d) in der Mitte der Querholme so befestigen, dass die im Winkel von 90° angeschweißte Platte bündig am Torrahmen anliegt.
2. Kugel-Winkelgelenk (b) mit oberem Band (a) verschrauben.
3. Kugel-Winkelgelenk (b) mit oberer Anschraubplatte (c) verschrauben.
4. Tor mit komplett montiertem oberem Beschlag an den Pfosten halten und anschweißen.

Dabei unbedingt berücksichtigen:

- a) ausreichender Bodenabstand (100 mm)
 - b) Abstand zwischen Tor und Pfosten (20 mm)
5. Kugel-Winkelgelenk (e) mit unterem Band (d) und unterer Anschraubplatte (f), wie abgebildet, verschrauben.
 6. Unterem Band (d) am Pfosten anschweißen.

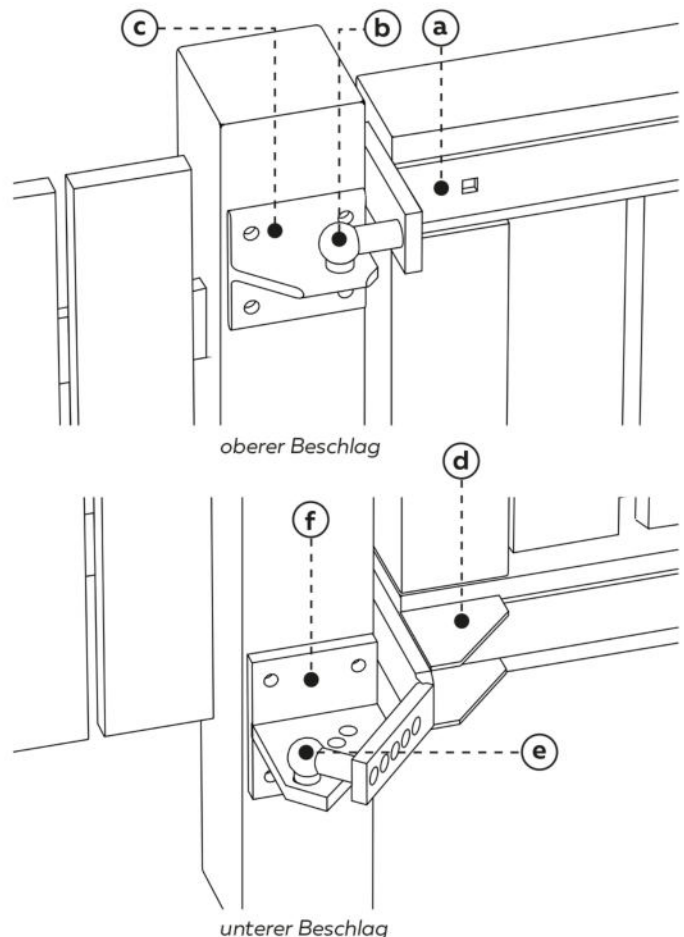

Sie haben jetzt die größtmögliche Steigung eingestellt. Sofern Sie eine geringere Steigung wünschen, verschrauben Sie das Kugelgelenk entsprechend in anderen Löchern der unteren Anschraubplatte.