


WS-Anti-Zink Paste

WS-Anti-Zink-Paste ist ein Beschichtungsmaterial zum Beschichten von Stahlteilen, die beim Feuerverzinken zinkfrei bleiben müssen. WS-Anti-Zink-Paste ist pastös eingestellt und durch speziell ausgewählte Pigmente und Füllstoffe, säurefest und hitzebeständig. Das Material ist streichfertig eingestellt und eignet sich auch ausgezeichnet für dickwandige Bauteile mit längerer Verweildauer im Zinkbad. Ein zweimaliger Anstrich schützt auch Gewindebolzen zuverlässig. Zudem ist eine scharfe Abgrenzung der abzudeckenden Flächen ohne Unterwanderung möglich.

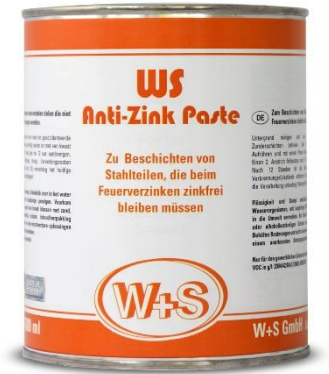

- Thixotrop, pastös
- Farbton oxidbraun
- Hoher Festkörperanteil
- Zeitsparende Anwendung
- Ersetzt das Abkleben

Untergrund-Vorbehandlung:	Alle Flächen müssen sauber, trocken und frei von Verunreinigungen (Korrosions- und Zunderschichten) sein.
Nachbehandlung:	Nach dem Verzinken sind die behandelten Stellen mit einer Drahtbürste oder maschinell zu säubern.
Applikation:	Nach intensiven Aufrühren das Produkt mit einem Pinsel dickschichtig auftragen. Auf gute Kantenabdeckung achten. Einen zweiten Anstrich frühestens nach 12 Stunden aufbringen. Bei Bedarf ist eine Korrektur der Viskosität durch geringe Zugabe von WS Kunstharz-Verdünnung KV657 möglich.
Verdünnung:	WS Kunstharzverdünnung KV 657 (auch zum Reinigen der Arbeitsgeräte)
Ergiebigkeit:	ca. 320 – 360 g/m ² . 250 g/m ² bei ca. 60 µm Trockenfilm.
Trockenzeit:	Staubtrocken: ca. 120 Minuten Griffest: ca. 4 Stunden durchgetrocknet: ca. 12 Stunden Ofentrocknung: forcierte Trocknung ist bis max. 60° C möglich
Liefergebinde:	250 ml, 1000 ml, 7,5 kg Eimer
Lagerstabilität:	24 Monate in kühlen trockenen Räumen
Viskosität:	Thixotrop, pastös
Info:	Nur für den gewerblichen Gebrauch!

Stand: Juni 2018

Die Vorschriften der Gefahrstoffverordnung sind zu beachten. Gefahrstoffverordnung: kennzeichnungspflichtig. Für den Umgang mit dem Produkt und dessen stoffspezifische Daten fordern Sie bitte das EG-Sicherheitsdatenblatt an.

W+S GmbH
Lackchemie und
Aerosol-Technik
Am Sportplatz 5
63791 Karlstein

Tel.: +49(0)6188/9575-0
Fax: +49(0)6188/9575-30
E-Mail: info@ws-lackchemie.de
Web: www.ws-lackchemie.de

Geschäftsführer: Michael Benedict
Amtsgericht Aschaffenburg HRB 6998
UST.-ID Nr. DE197181899
Steuernummer:204/142/80014

HypoVereinsbank Aschaffenburg AG
BIC: HYVEDEMM407
IBAN: DE72 79152 0070 0302 3176 74


Mitglied im Verband der
Deutschen Lack- und
Druckfarbenindustrie e.V.


Mitglied im Verband der
Chemischen Industrie e.V.


Mitglied im Verband der
Industrie Gemeinschaft
Aerocole e.V.