

NR-32 UniSafe®





Produktdetailseite



ANWENDUNG


Gefahrenstelle	Nebenschließkante Gegenbandseite
Türblattmaterial	Holz, Aluminium, Stahl, Kunststoff, Holz-Alu
Zargenmaterial	Holz, Aluminium, Stahl, Kunststoff
Außenbereich	nicht witterungsbeständig

VERWENDBARKEIT

Brandschutz geeignet	ja
Hygienebeständigkeit	oberflächliche Wischdesinfektion

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Oberfläche	eloxiert oder farbbeschichtet, flexible Farbgestaltung möglich, Sonderfarben auf Anfrage
Standardfarben	silber elox (C-0), edelstahlfarben elox (C-31), weiss (RAL 9016), anthrazit (RAL 7016)
Material Abdeckung	Kunstfaser
Farbe Abdeckung	schwarz, bordeaux-schwarz, gelb-schwarz, blau-schwarz, grün-schwarz, weiß-schwarz
Auszugslänge	260 mm (optional 320 mm als XL-Variante)
Länge min. - Länge max.	325 - 3000 mm nicht kürzbar
Lieferlänge für BR2000	1.925 mm
Lieferlänge für BR2125	2.050 mm
Lieferlänge f. kraftbetätigte Türen (EN16005)	2.000 mm, 2.500 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Schutzkappe Profilabschluß	ja

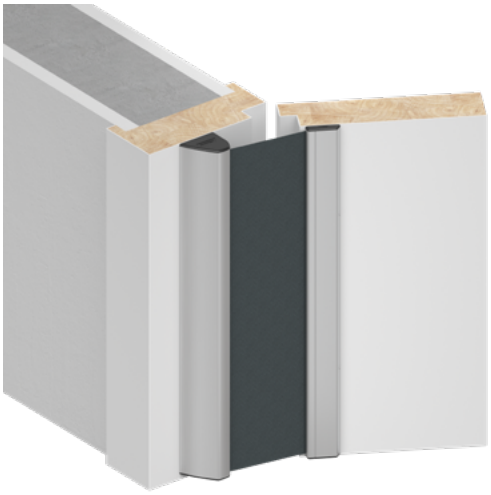



MONTAGE


Befestigung	unsichtbar geschraubt
Befestigungsart	geklickt
Demontage	entriegeln
Manipulationssichere Befestigung	ja
Zum Nachrüsten	ja


PRÜFNACHWEISE ZERTIFIKATE

Dauerfunktionszyklen	1.000.000 Zyklen
Nach EN16654 geprüft	ja
TÜV GS geprüft	ja

6.1 Athmer Fingerschutz® - Gegenbandseite

NR-32UniSafe® w-proof







Produktdetailseite

ANWENDUNG

Gefahrenstelle	Nebenschließkante Gegenbandseite
Türblattmaterial	Holz, Aluminium, Stahl, Kunststoff, Holz-Alu
Zargenmaterial	Holz, Aluminium, Stahl, Kunststoff
Außenbereich	witterungsbeständig

VERWENDBARKEIT

Brandschutz geeignet	ja
Hygienebeständigkeit	oberflächliche Wischdesinfektion

TECHNISCHE DATEN

Material Profil	Aluminium
Oberfläche	eloxiert oder farbbeschichtet, flexible Farbgestaltung möglich
Standardfarben	silber elox (C-0), edelstahlfarben elox (C-31), weiss (RAL 9016), anthrazit (RAL 7016)
Material Abdeckung	Kunstfaser
Farbe Abdeckung	anthrazit
Auszugslänge	260 mm (optional 320 mm als XL-Variante)
Länge min. - Länge max.	325 - 3000 mm nicht kürzbar
Lieferlänge für BR2000	1.925 mm
Lieferlänge für BR2125	2.050 mm
Lieferlänge f. kraftbetätigte Türen (EN16005)	2.000 mm, 2.500 mm
Fixlängen lieferbar	ja
Schutzkappe Profilabschluß	ja

MONTAGE

Befestigung	unsichtbar geschraubt
Demontage	abhebeln
Manipulationssichere Befestigung	ja
Zum Nachrüsten	ja

PRÜFNACHWEISE ZERTIFIKATE

Dauerfunktionszyklen	200.000
Nach EN16654 geprüft	ja
TÜV GS geprüft	ja

6.1 Athmer Fingerschutz® - Gegenbandseite