


ABSPERRTECHNIK

Nummernschild-Befestigung	451
Absperrgitter	451
Absperrpfosten & Zubehör	452 - 453

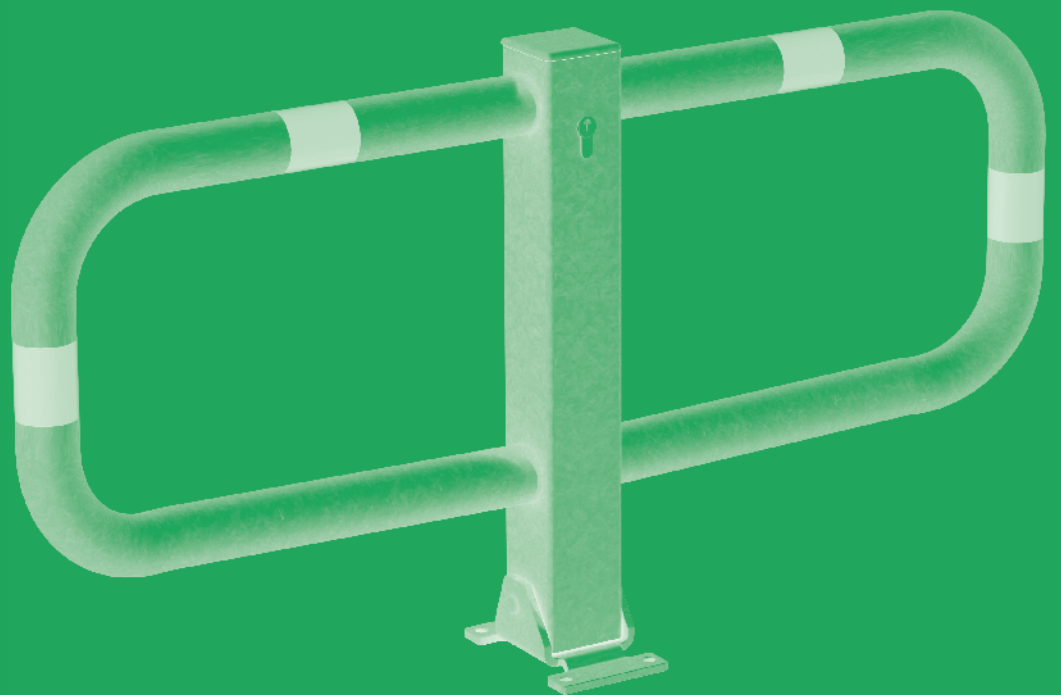


Bitte beachten Sie:

Die in diesem Kapitel angebotenen Artikel sind teilweise keine Lagerartikel. Bitte erfragen Sie die Lieferzeiten.

Nummernschild-Befestigung,
zum Aufschrauben, feuerverzinkt,
Material Pfosten: 25 x 25 mm,
Fußplatte \varnothing 100 mm

Art. Nr.


96 13 58



Nummernschild-Befestigung,
zum Einschlagen, feuerverzinkt
Material Pfosten: 25 x 25 mm

Art. Nr.


96 13 59



Absperrgitter »Security«,
transportabel, feuerverzinkt,
Rahmenmaterial \varnothing 38 mm,
Füllstäbe \varnothing 16 mm

Art. Nr.


96 13 60

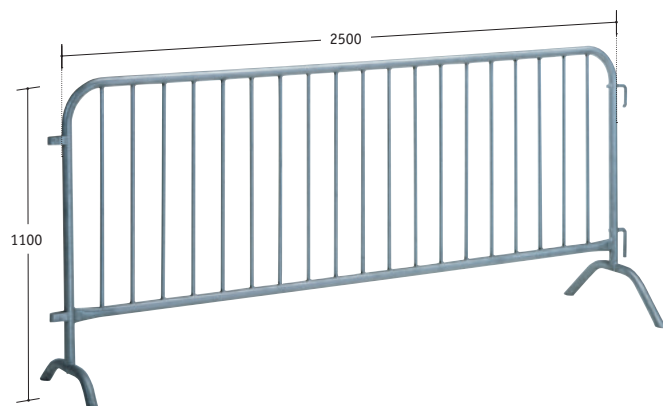

Absperrgitter »Stopy I«,
zum Aufschrauben, Profilzylinder inkl. 3 Schlüsseln
Material Pfosten: 70 x 70 mm,
Rahmenmaterial \varnothing 48 mm,
feuerverzinkt, mit 4 roten reflektierenden Ringen,

Art. Nr.


96 13 61

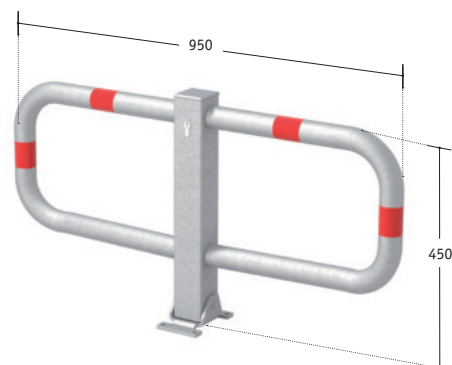

Absperrpfosten

aus Stahlrohr zum Absperrn von Parkplätzen, Zufahrten, Privatwegen etc..
Absperrpfosten erhalten Sie in Vierkant- und Rundrohrausführung. Je nach Ausführung sind die Absperrpfosten


- abschließbar
- mit Ösen zur Befestigung von Ketten versehen
- zum Aufdübeln oder
- mit Bodenhülse zum Einbetonieren
- umklappbar

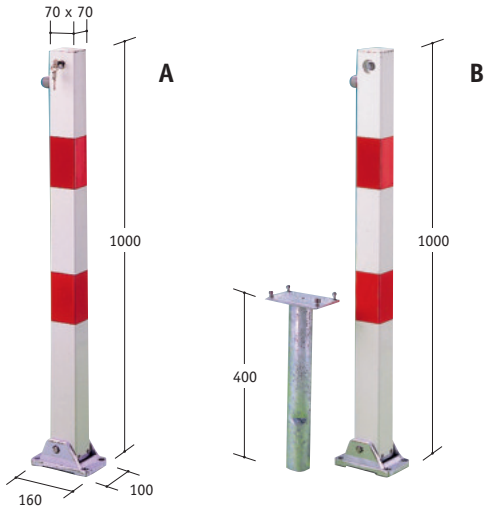

Absperrpfosten »Klappy« (Abb. A) und »Klappy-Bo« (Abb. B), zum Aufdübeln oder Einbetonieren (inkl. Bodenhülse), mit Dreikantverschluss (Dreikantschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten) oder Profilylinderverschluss (inkl. 3 Schlüsseln).

Umlegbar durch Betätigung des Dreikant-/Feuerwehralarmschlusses oder mit Profilylinderverschluss. Oberfläche: feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten, reflektierenden Ringen.

Art. Nr.	Profil	Montage	Ausführung	Abb.	kg
96 13 40	■ 70 x 70	zum Aufdübeln	mit Dreikantverschluss	A	7,5
96 13 50			mit Profilylinderverschluss	A	7,0
96 13 41		zum Einbetonieren	mit Dreikantverschluss	B	10,0
96 13 51			mit Profilylinderverschluss	B	11,0

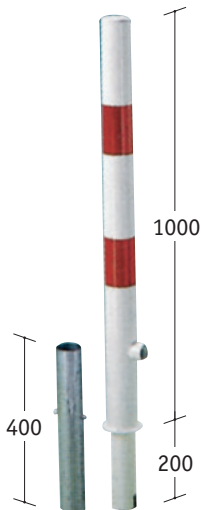

Absperrpfosten »Parky«, mit 2 Kettenösen oder ohne Kettenösen, feuerverzinkt, weiß/rot beschichtet, herausnehmbar, zum Einbetonieren inkl. Bodenhülse und Dreikantverschluss (Dreikantschlüssel nicht im Lieferumfang enthalten).

Mit Hilfe eines genormten Dreikantschlüssels lässt sich der Pfosten leicht entriegeln und kann der Bodenhülse entnommen werden. Der Verschluss ist unten am Pfosten angebracht. Hierdurch ist aufgrund des kurzen Hebelweges eine robuste Schließmechanik sichergestellt.

Art. Nr.	Profil	Montage	Ausführung	kg
96 13 46	● Ø 60	zum Einbetonieren	mit 2 Kettenösen	6,0
96 13 48	■ 70 x 70			11,0
96 13 45	● Ø 60		ohne Kettenösen	6,0
96 13 47	■ 70 x 70			10,5



Dreikantschlüssel, verzinkt, passend zu allen Absperrpfosten

Art. Nr.
96 13 49



Absperrkette, 10 m verzinkt, weiß/rot, kunststoffbeschichtet

Art. Nr.	Stärke
96 13 53	5 mm
96 13 54	6 mm



Bitte beachten Sie auch die im Kapitel »tousek - Torantriebe« auf Seite 275 vorgestellte elektrische Absperrmöglichkeit für Parkplätze oder Grundstückszufahrten.

Absperrpfosten »Standard GAH«, feuerverzinkt oder feuerverzinkt/weiß beschichtet
mit stabiler, roter Abdeckkappe; mit 2 Kettenösen und 2 losen Kettenverbindungsgliedern, zum Einbetonieren, Gesamtlänge: 1400 mm

Art. Nr.	Profil	Montage	Oberfläche	Abb.	kg
96 13 44	● Ø 60	zum Einbetonieren	feuerverzinkt	A	4,5
96 13 52			feuerverzinkt/weiß beschichtet		4,5

Absperrpfosten »Grünenthal«, zum Aufdübeln oder Einbetonieren (inkl. Bodenhülse)
mit Profilylinderverschluss, weiß/rot, mit stabiler, roter Abschlusskappe, die durch ihre spezielle Form als Fallpuffer dient und für eine sichere Auflage des umgelegten Pfostens auf dem Erdboden sorgt. Die im Rohr liegende Mechanik, durch Feuerverzinkung geschützt, ist unempfindlich gegen Schnee, Schmutz, Frost usw.. Arretiernasen verhindern unbeabsichtigtes Verkanten des Pfahles im umgelegten Zustand, eine Verdrehsicherung verhindert eine Beschädigung der Mechanik. Zum Entriegeln des aufgerichteten Pfostens ist ein Profilylinderschlüssel erforderlich. Der umgelegte Pfosten kann ohne Schlüsselbetätigung aufgerichtet werden und rastet dann selbständig in der Grundplatte ein.
Oberfläche: feuerverzinkt und weiß kunststoffbeschichtet mit zwei roten Ringen. Lieferung erfolgt mit 3 Schlüsseln.

Art. Nr.	Profil	Montage	Oberfläche	Abb.	kg
96 13 43	● Ø 60	zum Einbetonieren	feuerverzinkt rot-weiß beschichtet	B	7,5
96 13 42		zum Aufdübeln		C	5,5

Bitte beachten Sie:
Die in diesem Kapitel angebotenen Artikel sind teilweise keine Lagerartikel.
Bitte erfragen Sie die Lieferzeiten.



Absperrpfosten »Friedlin«, zum Aufschrauben,
mit Vorhängeschloss, feuerverzinkt, mit 2 roten, reflektierenden Ringen, Rahmenmaterial Ø 35 mm

Art. Nr.
96 13 56



Absperrpfosten »Spielberg«, zum Aufschrauben,
mit Profilylinder und 3 Schlüsseln, feuerverzinkt, mit 2 roten, reflektierenden Ringen, Rahmenmaterial Ø 45 mm

Art. Nr.
96 13 57

