


**Treibriegel starr, galvanisch verzinkt**

Art. Nr.	Größe	Ausrichtung	Bild
96 40 58	klein	links	①
96 40 59	klein	rechts	②
96 40 64	groß	links	③
96 40 65	groß	rechts	④
96 40 70	groß/für Zylinder	links	⑤
96 40 71	groß/für Zylinder	rechts	⑥

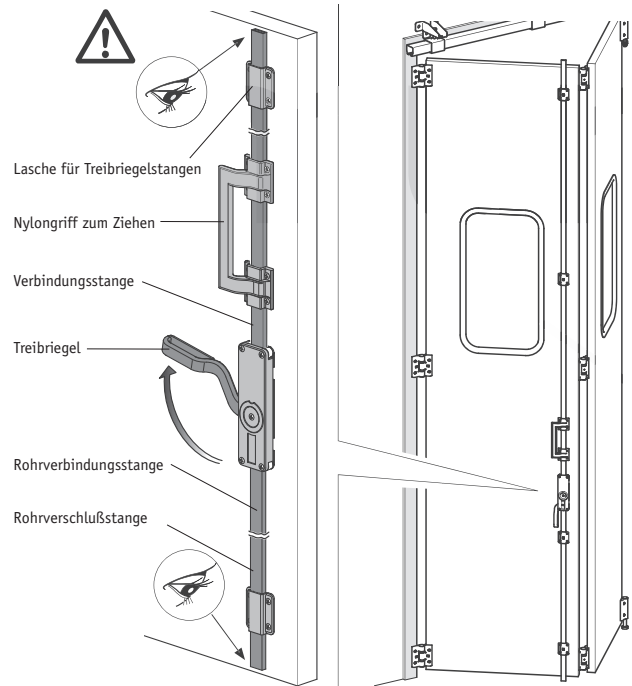


**Verbindungsstange, galvanisch verzinkt**

Art. Nr.	Größe	Maße	Länge
96 40 62	klein	25 x 10	1200
96 40 63	groß	30 x 10	1200




**Lasche für Treibriegelstangen**

Art. Nr.	für Stange	Bild
96 40 60	25 x 10	①
96 40 61	30 x 10	②

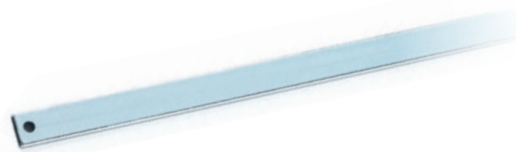

**Rohr-Verbindungsstange**

Art. Nr.	Größe	Maße	Länge
96 40 66	klein	25 x 10	1200
96 40 67	groß	30 x 10	1200

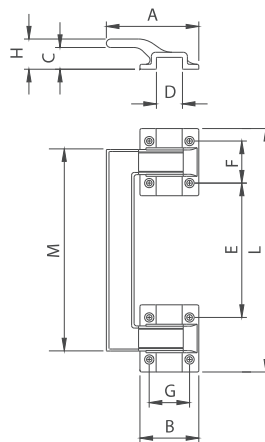

**Nylongriff zum Ziehen, mit Laschen**

Art. Nr.	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	kg
96 40 72	11	70	26	31	160	50	48	36	290	240	3,0



**Rohrverschlussstange, gekröpft**

Art. Nr.	Größe	Maße	Länge
96 40 68	klein	25 x 10	1200
96 40 69	groß	30 x 10	1200