Bodenlaufschiene U-Profil, Länge 3 m, Schraubmontage, Auslieferung ohne Befestigungsschrauben

Art. Nr.	B x H	Material	Material	kg
96 41 61	55 x 16	3	verzinkt	4,8
83 09 42	55 x 16	2	Edelstahl 1.4301	4,8

Bodenlaufschiene U-Profil, Länge 3 m, zum Einbetonieren

Art. Nr.	B x H	Material	Material	kg
96 41 60	55 x 55	4	verzinkt	14,0
83 09 43	65 x 52	2	Edelstahl 1.4301	14,0



Verbindungsstift U-Profil für Bodenlaufschiene

Art. Nr.	Material	passend zu	Ø 1	Ø 2
96 41 49	verzinkt	96 41 61	12	12
83 08 99	V2A	83 09 42	12,5	12,5



Verbindungsstift U-Profil für Bodenlaufschiene

Art. Nr.	Material	passend zu	Ø 1	Ø 2
96 41 79	verzinkt	96 41 60	13	11,5
83 08 76	V2A	83 09 43	14	14,5

Schiebetorrolle U-Profil,
mit 2 Kugellagern

Art. Nr.	Ø	Tragkraft
96 40 81	100	425 kg
96 40 82	120	450 kg



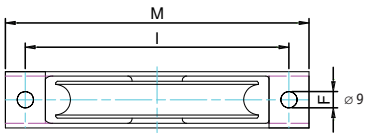

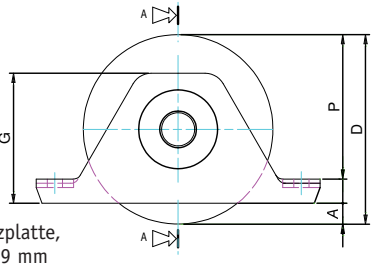

Torrolle U-Profil, mit Anschraubplatte, Kugellager und Stützplatte, innenliegend, verzinkt, Form U, Befestigungsbohrungen: Ø 9 mm

Art. Nr.	A	C	D Ø	F Ø	G	I	L	H	M	P	R	S	Material	Tragkraft kg	kg
96 41 58	8,5	32	88	9	70	130	24	9,5	155	65	10,5	3	verzinkt	190	1,03
83 07 48	8,5	32	88	9	70	130	24	9,5	155	65	10,5	3	V2A	190	1,08
96 41 67	13,5	32	98	9	70	130	24	9,5	155	70	10,5	3	verzinkt	200	1,26
83 07 49	13,5	32	98	9	70	130	24	9,5	155	70	10,5	3	V2A	200	1,3
96 41 50	16,5	37	117	9	80	155	25	9,5	185	85	10,5	3	verzinkt	220	2,3
83 07 50	16,5	37	117	9	80	155	25	9,5	185	85	10,5	3	V2A	220	2,02





Laufrolle U-Profil, Laufrolle mit Kugellager, Form U, Bolzen M14 x 70

Art. Nr.	D Ø	C	L	H	R	Bolzen	Material	Tragkraft kg	kg
96 41 59	78	34	24	9,5	10,3	M14 x70	verzinkt	200	0,64
83 07 47	78	34	24	9,5	10,3	M14 x70	V2A	200	0,64
96 41 51	88	34	24	9,5	10,3	M14 x70	verzinkt	210	0,95
83 09 40	88	34	24	9,5	10,3	M14 x70	V2A	210	0,95
96 41 52	117	37	25	9,5	10,3	M14 x70	verzinkt	240	2,1
83 09 41	117	37	25	9,5	10,3	M14 x70	V2A	240	2,1

bima Tel.: 06 21 - 84 50 5 - 0 | info@bima.de

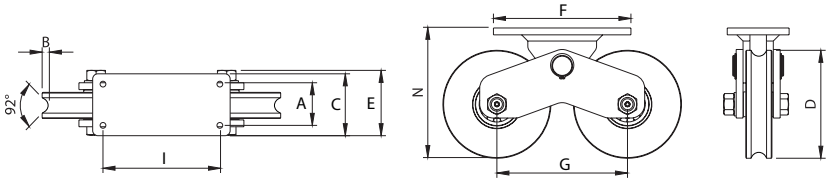

Schiebetorrolle U-Profi, kombiniert, Schrauben M 18 x 80,
mit 4 Kugellagern

Art. Nr.	max. Belastung	A	B	C	D ⌀	E	F	G	I	N	R	kg
96 40 36	1200 kg	62	9,56	90	117	95	200	190	171	170	10,5	20,0

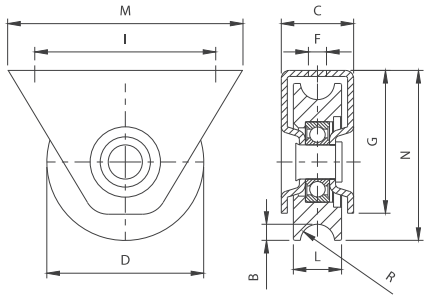

Schiebetorrolle U-Profi, mit Außenstützplatte,
mit 1 Kugellager

Art. Nr.	max. Belastung	B	C	D ⌀	F ⌀	G	I	L	M	N	R	kg
96 40 37	200 kg	9,5	36	78	9	71	90	24	117	84,5	10,3	5,5

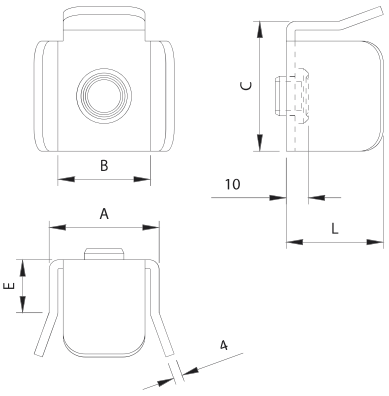

Oberer Auflaufschuh, mit Schlussdämpfer

Art. Nr.	Größe	A	B	C	E	L	kg
96 40 90	klein	50	42	59	24	45	1,6
96 40 91	mittel	60	52	69	30	50	2,3
96 40 92	groß	70	62	79	35	60	3,0

V-Profil-Elemente

Bodenlaufschiene V-Profil,
verzinkt, Länge: 3000mm

Art. Nr.
96 40 79

Verbindungsstift,
für Bodenlaufschiene V-Profil

Art. Nr.
96 40 80

Schiebetorrolle V-Profil

Art. Nr.	⌀
96 43 20	90
96 43 21	100
96 43 22	120

Alle Maßangaben sind Zirka-Maße.
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Stand 10-2021

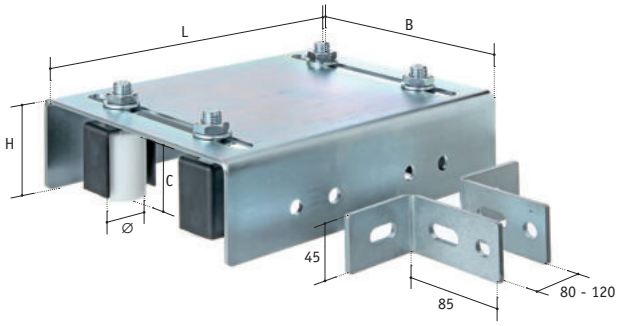

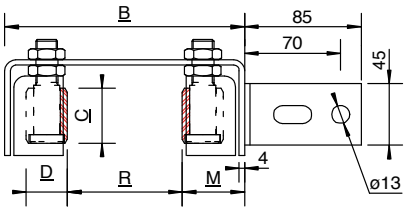

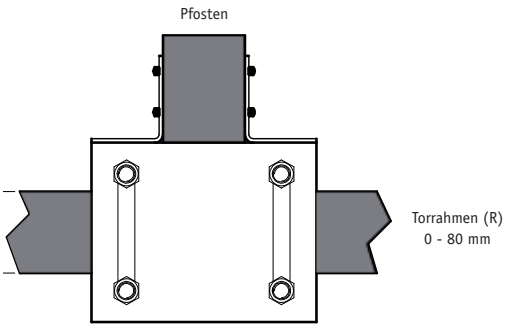

Führungsbügel verstellbar, Stahl, mit Eckhalterung

Art. Nr.	L x B	H	C	ø	R
96 41 41	220 x 175	70	40	30	0 - 80
96 41 42	300 x 230	80	58	40	0 - 120





R = 30-60 mm



Führungsbügel klein, Stahl

Art. Nr.	L x B
96 41 40	58 x 146

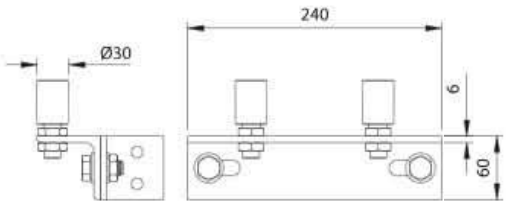

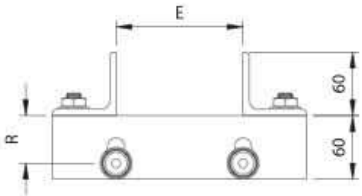

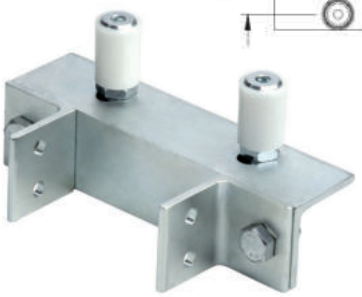

Innenführungsbügel verstellbar,
zum Aufschrauben 30 - 45 mm

Art. Nr.	E	R
96 41 45	80 - 120	30 - 45

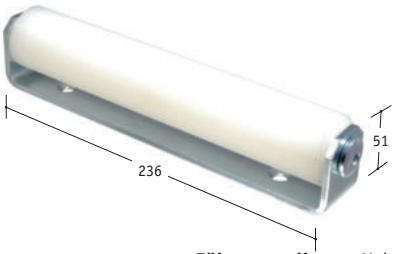

Führungsrolle aus Nylon, Haltebügel verzinkt

Art. Nr.	ø
96 41 64	40

Führungsrolle aus Messing, Achse verzinkt

Art. Nr.	ø	H1	H2
96 41 32	30	41	74
96 41 34	42	53	98

Führungsrollen aus Nylon, für Schiebetore
Achse und Muttern aus V2A oder Stahl

Art. Nr.	Material	ø	H1	H2
83 08 75	V2A	30	40	74
96 41 63	verzinkt	30	40	74
83 09 07	V2A	40	58	98
96 41 65	verzinkt	40	58	98

bima Tel.: 06 21 - 84 50 5 - 0 | info@bima.de

Führungsrollen für Schiebetore mit aufgesetzten Bögen.

- Die gesamte Führungskonstruktion ist aus Wartungs- und Funktionsgründen aus Edelstahl gefertigt.
- Oberfläche: blank gezogen. Vierkantrohr 50 x 50 x 850 mm.
- Durch die geschlossene Bauform ist das Bauteil auch bei ungünstigen Witterungsverhältnissen einsatzfähig.
- Sicherheit gegen ein Wegrutschen gewährleistet eine innenliegende Edelstahlfeder, die immer einen gleichmäßigen Druck auf das Tor ausübt.
- Die Torführung ist für Schweifbögen und Stichbögen bis 400 mm Höhe geeignet.
- Nicht für runde Profile geeignet.
- Vorsicht: Abrieb bei beschichteten Profilen!

Anwendungsmöglichkeiten
für unterschiedliche Torformen

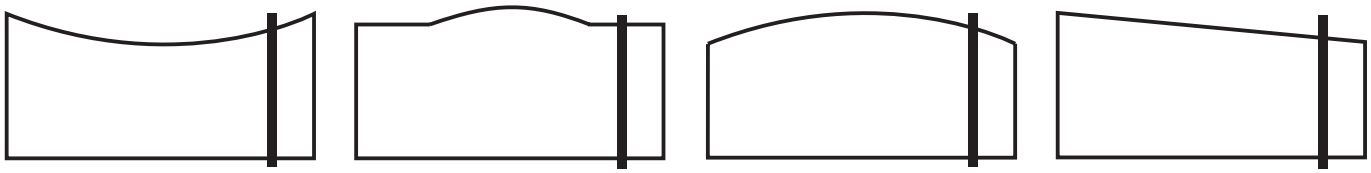

Die Rollen sind aus verschleiß- und geräuscharmem Kunststoff gefertigt und für Rohrbreiten von 40 – 80 mm stufenlos einstellbar. Daher ist in den meisten Fällen eine zusätzliche Führungsleiste nicht notwendig.

Führungsrolle komplett, bestehend aus:
1 St. Rollenpaar, verstellbare Achse, Abdeckblech

Art. Nr.
96 41 99

Alle Maßangaben sind Zirka-Maße.
Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Stand 10-2021

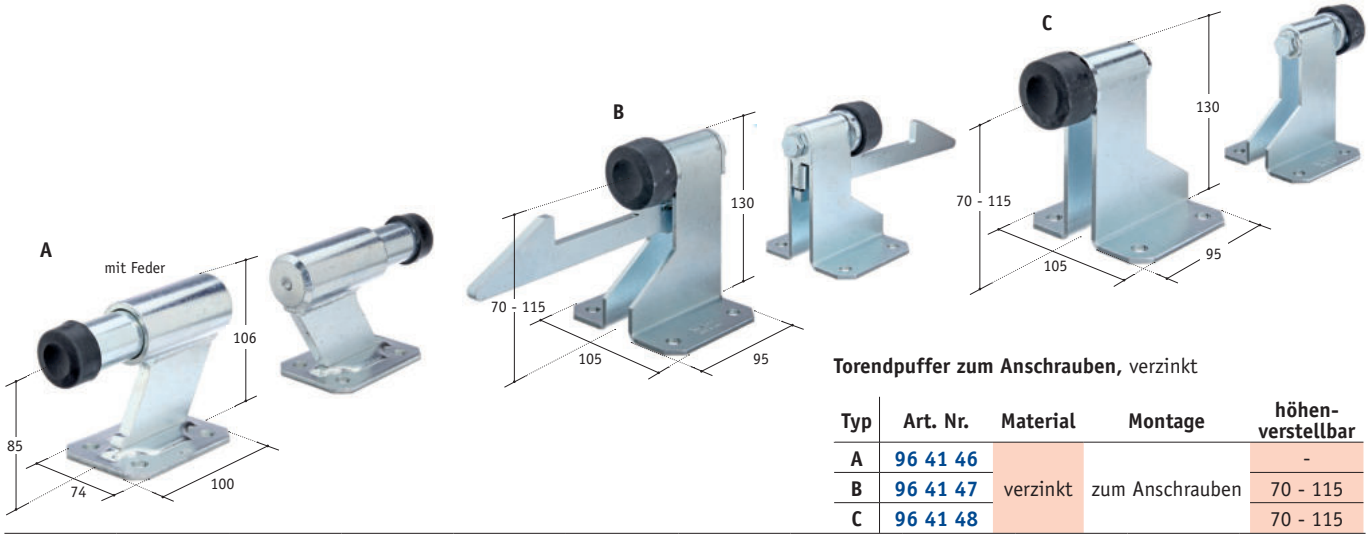

Torendpuffer zum Anschrauben, verzinkt

Typ	Art. Nr.	Material	Montage	höhen-verstellbar
A	96 41 46	verzinkt	zum Anschrauben	-
B	96 41 47			70 - 115
C	96 41 48			70 - 115

Torstopper zur Befestigung, galvanisch verzinkt, zum Anschrauben, mit dreifacher Funktion, 4-teiliges Produkt, unterschiedlich montierbar

Art. Nr.
96 41 38

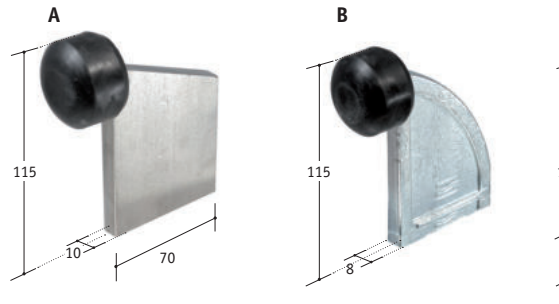

Torstopper

Typ	Art. Nr.	Material	Montage
A	83 08 74	V2A	zum Anschweißen
B	96 41 66	verzinkt	zum Anschweißen
C	96 41 62		zum Anschrauben

Adapter für Torendpuffer-Befestigungsplatte, aus Nylon

Art. Nr.	für Art. Nr.
96 41 39	96 41 46 / 96 41 62

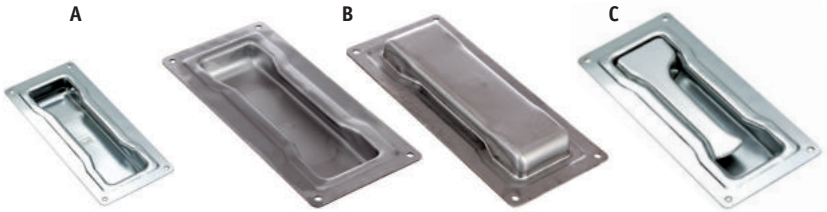

Muschelgriff klein | Muschelgriff groß | Muschelgriff groß mit Schwenkriegel

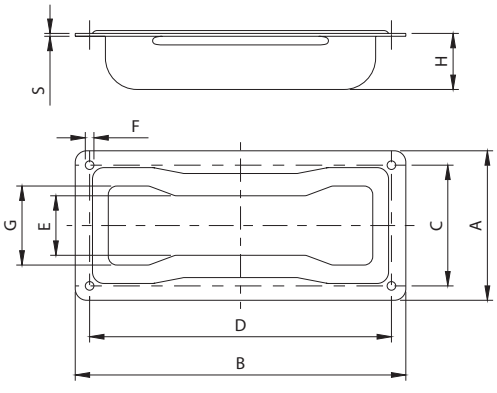

Muschelgriff

Typ	Art. Nr.	Material	Größe	A	B	C	D	E	F ⌀	G	H	S
A	96 40 73	verzinkt	52 x 115 **(klein)**	52	115	42	105	20	3	27	20	1
B	83 07 09	V2A	90 x 200 **(groß)**	90	200	76	186	35	5	47	20	1,2
	96 40 74	verzinkt										
C	96 40 75	verzinkt	90 x 200 **(groß)**	90	200	76	186	-	5	-	20	1,2

bima Tel.: 06 21 - 84 50 5 - 0 | info@bima.de

Deckenhalter, verzinkt,
passend für Schienen
»schmal« oder **»breit«**

Art. Nr.	für Schiene
96 42 48	»schmal«
96 42 49	»breit«

Wandhalter, verzinkt,
passend für Schienen
»schmal« oder **»breit«**

Art. Nr.	für Schiene
96 42 47	»schmal«
96 42 54	»breit«

Torzubehör

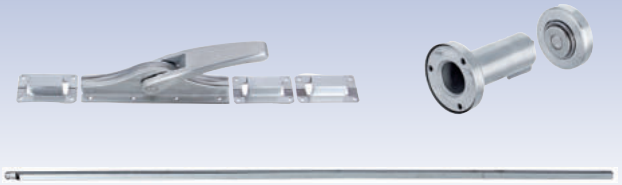

»Torzubehör«
wie Tortreibriegel, -stangen, Torfeststeller und vieles mehr für Ihren Schiebetorbau
finden Sie auf den Seiten 226 - 273.



Wand-/Deckenlaufschiene »schmal«, verzinkt

Art. Nr.	B	C	H	S	Länge
96 42 39	43	22	53	2,5	3000
96 42 43	43	22	53	2,5	6000

Wand-/Deckenlaufschiene »breit«, verzinkt

Art. Nr.	B	C	H	S	Länge
96 42 40	57	30	68	3	3000
96 42 45	57	30	68	3	6000

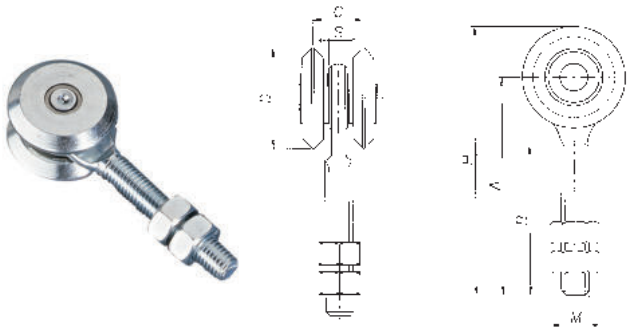

Laufrolle, einfach mit Kugellager, passend für Schienen
»schmal« oder **»breit«.**

Art. Nr.	für Schiene	Gewinde	A	B	C	D ⌀	H	S	Tragkraft
96 42 35	»schmal«	M12	105	65	22	44	127	8	250 kg
96 42 36	»breit«	M20	122	80	30	54	149	10	350 kg

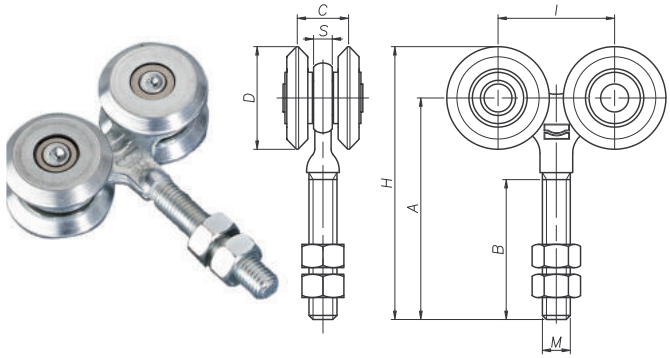

Laufrolle »Tandem«, mit Kugellager,
passend für Schienen **»schmal«** oder **»breit«.**

Art. Nr.	für Schiene	Gewinde	A	B	C	D ⌀	H	I	S	Tragkraft
96 42 37	»schmal«	M12	95	60	22	44	117	50	7,5	280 kg
96 42 38	»breit«	M20	125	80	30	54	152	60	9,8	400 kg







Torendpuffer
für Wand- und Deckenlaufschiene,
passend **nur** für Schienen **»breit«**

Art. Nr.
96 40 83