

SCHMIEDEEISEN-HANDLÄUFE & -STANGENMATERIAL



SCHMIEDEEISEN-STANGENMATERIAL

Flachmaterial, 40 x 8, designgewalzt, kantengehämmert, Länge 3000 mm



Handlauf, Eisen

Art. Nr.	Material	kg
93 89 99	40 x 8	7,5



Seitenansicht


Handlaufabgang, gerollt, designgewalzt, für 93 89 99

Art. Nr.	Material	kg
93 89 77	40 x 8	1,3

Handlaufabgang, gebogen, designgewalzt, für 93 89 99


Art. Nr.	Material	kg
93 89 82	40 x 8	2,4

Flachmaterial, kreuzschlaggehämmert, Länge 3000 mm



Handlauf, Eisen

Art. Nr.	Material	kg
93 82 90	40 x 8	7,5
93 82 89	50 x 8	9,5




Handlaufabgang, gerollt, für 93 82 89 & 93 82 90

Art. Nr.	Material	A x B	kg
93 82 76	40 x 8	250 x 100	1,2
93 82 71	50 x 8	250 x 110	1,6

Anfangsstück, gebogen, für 93 82 89


Art. Nr.	Material	kg
93 82 66	50 x 8	1,5

Flachmaterial, 40 x 10, glatt, Länge 3000 mm

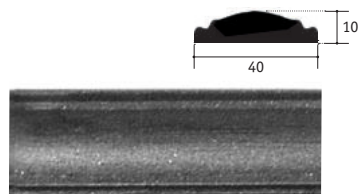

Handlauf, Eisen

Art. Nr.	Material	kg
93 82 62	40 x 10	8,5




Handlaufabgang, gerollt, für 93 82 62

Art. Nr.	Material	kg
93 82 63	40 x 10	1,3

Krümmling, 90°, für 93 82 62



Art. Nr.	Material	kg
93 82 64	40 x 10	1,3

Flachmaterial, 50 x 15, glatt, Länge 3000 mm



Handlauf, Eisen

Art. Nr.	Material	kg
93 01 49	50 x 15	12

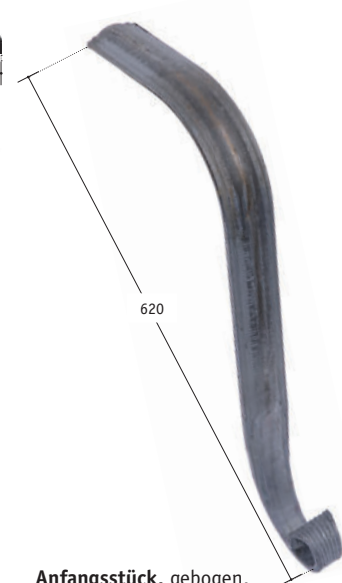

Anfangsstück, gerollt, für 93 01 49

Art. Nr.	Material	kg
93 01 50	50 x 15	2,0

Anfangsstück, gebogen, für 93 01 49

Art. Nr.	Material	kg
93 01 51	50 x 15	4,1



Halbrundprofil, Länge: 3000 mm

Art. Nr.	Profil	kg
93 89 74	40 x 12	9,00
93 89 75	50 x 12	11,10



Handprofil, hohl, Länge 3000 mm

Art. Nr.	Profil	kg
93 01 53	50 x 25	4,8




Krümmling, 90°, gewölbtes Profil, glatt, für 93 01 49

Art. Nr.	Material	kg
93 02 29	50 x 15	1,3


SCHMIEDEEISEN-STANGENMATERIAL

Flachmaterial, 40 x 8, kantengehämmert, Länge 3000 mm




Handlauf, Eisen

Art. Nr.	kg
93 82 91	7,5

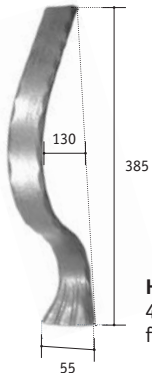


Handlaufabgang,
40 x 8, gebogen,
für 93 82 91

Art. Nr.	kg
93 82 69	1,3

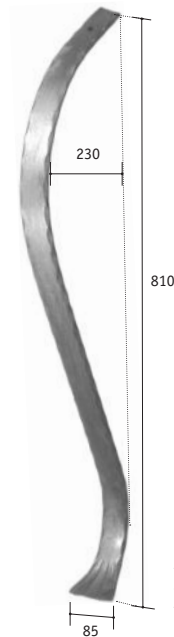


Anfangsstück,
40 x 8, gebogen,
für 93 82 91

Art. Nr.	kg
93 82 73	2,5




Handlaufabgang,
40 x 8, gerollt,
für 93 82 91

Art. Nr.	kg
93 82 75	1,2



Krümmling, 180°,
40 x 8,
für 93 82 91


Art. Nr.	kg
93 82 51	1,5



Krümmling, 90°,
40 x 8,
für 93 82 91


Art. Nr.	kg
93 82 54	1,2

Flachmaterial, 40 x 8, kantengehämmert, zweifach gerillt, Länge 3000 mm



Handlauf, Eisen

Art. Nr.	kg
93 82 88	7,5




Handlaufabgang,
40 x 8, gebogen,
für 93 82 88

Art. Nr.	kg
93 82 68	1,2




Anfangsstück,
40 x 8, gebogen,
für 93 82 88

Art. Nr.	kg
93 82 87	2,4



Handlaufabgang,
40 x 8, gerollt,
für 93 82 88

Art. Nr.	kg
93 82 74	1,2




Krümmling, 90°,
40 x 8,
für 93 82 88

Art. Nr.	kg
93 82 55	1,3



SCHMIEDEEISEN-STANGENMATERIAL

Handlauf-Stangenmaterial - Länge 3000 mm



Handlauf, Eisen, einseitig kantengehämmert

Art. Nr.	Profil	kg
93 82 91	40 x 8	7,5

Handlauf, Eisen, einseitig kantengehämmert

Art. Nr.	Profil	kg
93 82 88	40 x 8	7,5

Handlauf, Eisen, einseitig kantengehämmert

Art. Nr.	Profil	kg
93 82 90	40 x 8	7,5

Handlauf, Eisen, leicht gewölbt

Art. Nr.	Profil	kg
93 82 62	40 x 10	8,0
93 01 49	50 x 15	12,0

Handlauf, Eisen, einseitig kantengehämmert

Art. Nr.	Profil	kg
93 82 89	50 x 8	9,5

Hespeneisen - Länge 2000 & 3000 mm

Hespeneisen sind in der Regel aus herstellungstechnischen Gründen in Richtung der Prägung in sich verzogen. Dies stellt keinen Qualitätsmangel dar und ist kein Reklamationsgrund.




Hespeneisen, Länge 2000 mm

Art. Nr.	Profil	kg
93 82 92	25 x 8 x 4	2,4
93 82 98	30 x 8 x 5	2,5


Hespeneisen, Länge 3000 mm

Art. Nr.	Profil	kg
93 82 94	25 x 8 x 4	3,6
93 82 95	30 x 8 x 5	4,1
93 82 96	40 x 8 x 5	5,3



Hespeneisenprofil

Art. Nr.	Profil	Länge	kg
93 40 09	40 x 13 x 5 x 6,5	3000	6,9



Hespeneisen, Nietköpfe vorgeprägt, andere Abstände der Nietköpfe auf Anfrage

Art. Nr.	Profil	Länge	kg
93 82 97	30 x 8 x 4	3000	3,7

Flacheisen - Länge 3000 mm



Flacheisen, beidseitig kantengehämmert


Art. Nr.	Profil	kg
93 88 13	16 x 8	3,0



Flacheisen, seitlich gerillt

Art. Nr.	Profil	kg
93 89 29	16 x 8	2,9

SCHMIEDEEISEN-STANGENMATERIAL

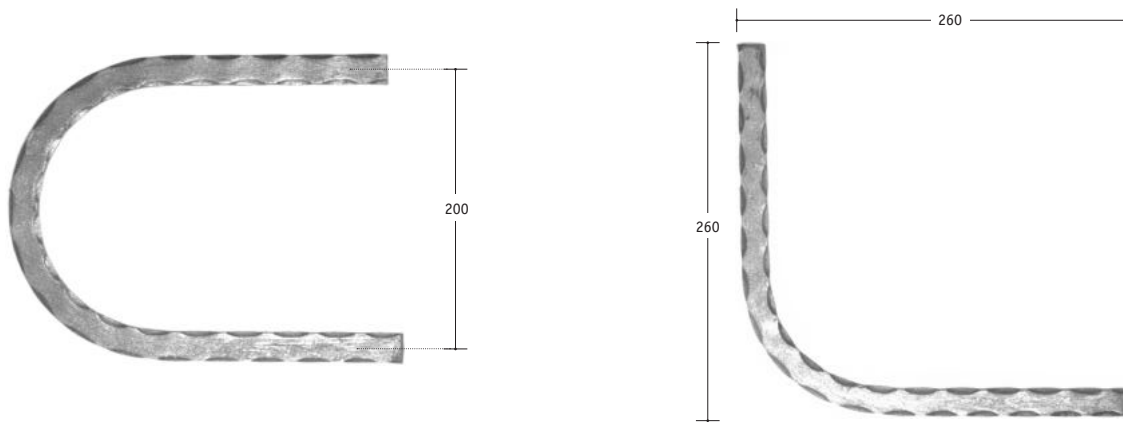

Krümmling, 180°, einseitig gehämmert

	Art. Nr.	Material	kg
für 93 82 85	93 82 59	25 x 8	0,9

Krümmling, 90°, einseitig gehämmert

	Art. Nr.	Material	kg
für 93 82 83	93 82 58	20 x 8	0,8

Untergurt, Eisen

Art. Nr.	Material	kg
93 82 83	20 x 8	3,8

Untergurte, einseitig kantengehämmert, Länge 3000 mm



Untergurt, Eisen

Art. Nr.	Material	kg
93 82 85	25 x 8	5,0



Untergurt, Eisen

Art. Nr.	Material	kg
93 82 93	30 x 8	5,7



Untergurte, beidseitig gehämmert, Länge 3000 mm

Untergurt, Eisen

Art. Nr.	Material	kg
93 88 08	20 x 8	3,7



Untergurt, Eisen

Art. Nr.	Material	kg
93 88 09	25 x 8	4,9



Untergurt, Eisen

Art. Nr.	Material	kg
93 82 84	30 x 8	5,5



SCHMIEDEEISEN-STANGENMATERIAL

Anwendungsbeispiel




Blume für Wellengitter

Art. Nr.	kg
93 90 87	0,14




Bündchen für Wellengitterstab, passende Bündchen, 100 Stück im Beutel

Art. Nr.	kg
93 90 00	2,2

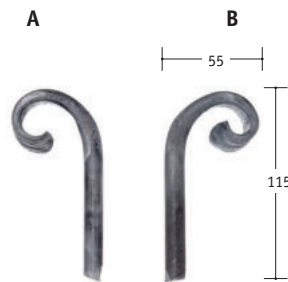


Anschweißstück

	Art. Nr.	Profil	kg
A	93 91 01	● 12	0,2
B	93 91 05	● 12	0,2

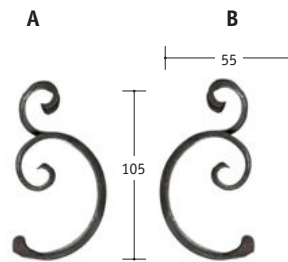

C-Bogen für Wellengitter, Material 12 x 5 mm

	Art. Nr.	g
A	93 90 77	70
B	93 90 78	70

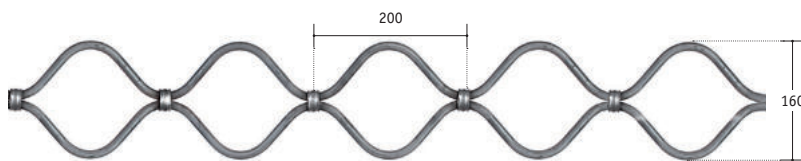


Wellenform-Doppelstab

Art. Nr.	Profil	Länge	kg
93 89 45	● 12	2000	4,9



Wellengitterstab

Art. Nr.	Profil	Länge	kg
93 89 44	12 x 5	2450	1,4
93 89 46	16 x 5	2450	1,9
93 89 47	20 x 5	2450	3,3

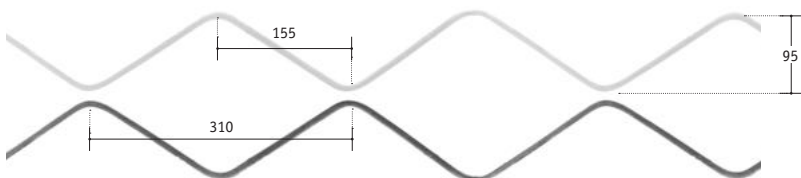

Zacken-Gitterstab


Art. Nr.	Profil	Länge	kg	passende Bündchen
93 88 47	16 x 8	2080	2,4	93 90 27

SCHMIEDEEISEN-STANGENMATERIAL

Länge Locheisen: 2000 mm, 14 Lochungen


Locheisen, flachseitig gelocht, Lochung Spießkant

Art. Nr.	Lochung	Profil	Länge	kg
93 58 80	■ 12	■ 12	2000	2,2
93 58 81	■ 14	■ 14	2000	3,0

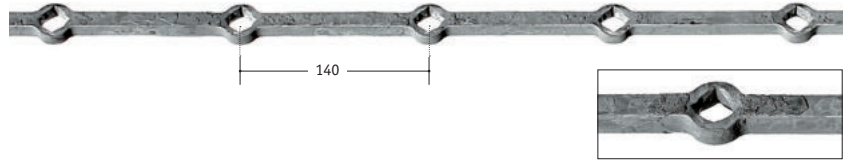


Locheisen, flachseitig gelocht, Lochung parallel

Art. Nr.	Lochung	Profil	Länge	kg
93 58 82	■ 12	■ 12	2000	2,2
93 58 83	■ 14	■ 14	2000	3,0

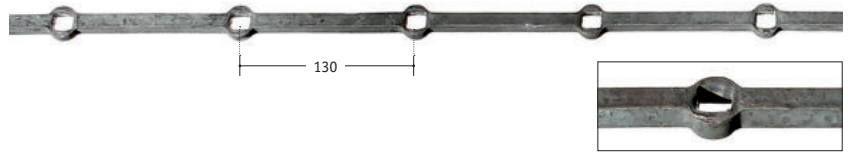


Locheisen, Rundmaterial

Art. Nr.	Lochung	Profil	Länge	kg
93 58 84	● 12	● 12	2000	1,7
93 58 85	● 14	● 14	2000	2,4

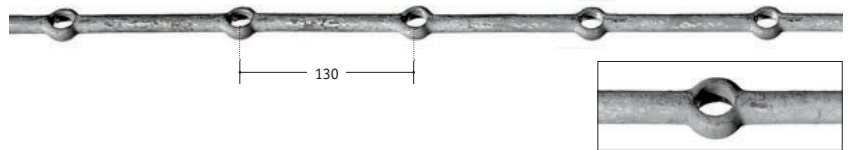


Locheisen, Lochung Spießkant

Art. Nr.	Lochung	Profil	Länge	kg
93 58 86	■ 14	■ 14	2000	2,9

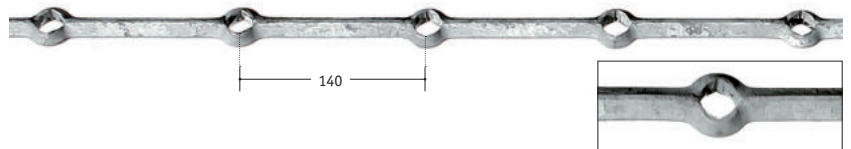


Traverse, kalt gedrückt

Art. Nr.	Abstand	Profil	Länge	kg
93 89 23	150	■ 12	1500	1,7
93 89 24	120	■ 12	1500	1,8
93 89 22	150	■ 14	1500	2,3

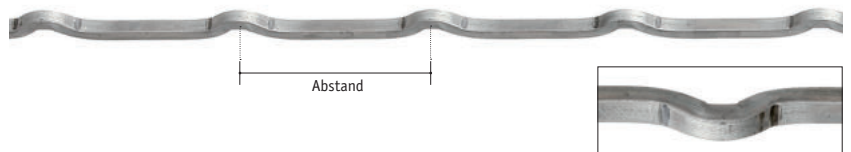


Traverse, glatt ①, warmgeschmiedet & kantengehämmert ②, Kröpfung für 12 x 12

	Art. Nr.	Abstand	Profil	Länge	kg
①	93 88 29	132	■ 14	1500	2,3
②	93 88 22	132	■ 14	1500	2,3
②	93 88 24	132	■ 16	2000	4,0

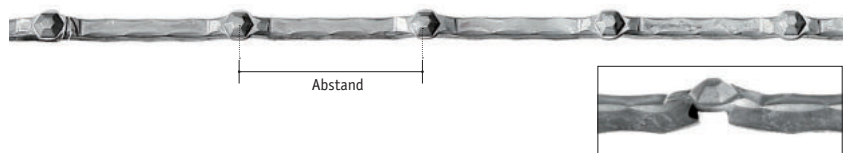

Traverse, warmgeschmiedet, Kröpfung für 12 x 12

Art. Nr.	Abstand	Profil	Länge	kg
93 88 12	132	■ 14	1500	2,3
93 88 14	132	■ 16	2000	4,0

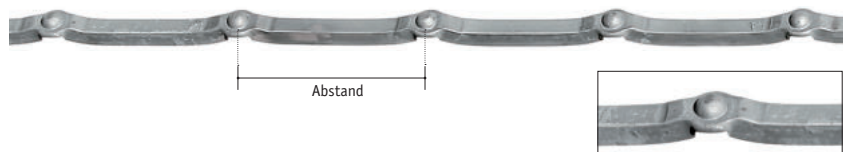

Anschweißende, für Taverse, glatt oder gehämmert

Art. Nr.	Oberfläche	Material	kg
93 84 62	glatt	■ 12	0,3
93 84 60	glatt	■ 14	0,5
93 87 98	glatt	■ 16	0,6

Art. Nr.	Oberfläche	Material	kg
93 84 63	kantengehäm.	■ 12	0,3
93 84 61	kantengehäm.	■ 14	0,5
93 87 99	kantengehäm.	■ 16	0,6





Vierkanteisen, glatt, Länge 3000 mm

Art. Nr.	Profil	kg
93 89 96	■ 12	3,3



Relingstange, Stahl roh, Länge 3000 mm

Art. Nr.	Profil	kg
93 89 79	● 12	4,0



Vierkantmaterial, kantengehämmert, Länge 3000 mm

Art. Nr.	Profil	kg
93 89 89	■ 12	3,2
93 88 59	■ 14	4,5
93 88 56	■ 16	6,0
93 88 57	■ 20	8,5
93 88 58	■ 25	13,5



Vierkanteisen, gedreht, Länge 3000 mm

Art. Nr.	Profil	kg
93 89 85	■ 12	3,3



Teilgedrillte Stange

Art. Nr.	Profil	Drillungen	Länge	kg
93 81 47	■ 12	3	1200	1,4
93 81 48	■ 12	4	1500	1,7
93 81 49	■ 12	5	2000	2,2




Vierkanteisen, allseitig gehämmert,
 Länge 3000 mm

Art. Nr.	Profil	kg
93 89 81	■ 12	3,3




Rundeisen, geschmiedet, Länge 3000 mm


Art. Nr.	Profil	kg
93 88 10	● 12	2,7



93 55 28





93 55 30




93 55 29

Anschlagrohr mit 1 Anschlagfahne, Stahl roh, glatt,
Länge 3000 mm

Art. Nr.	Material	Profilart	kg
93 55 28	40 x 40 x 20 x 2,0	Fahne gekröpft	9,2
93 55 30	40 x 40 x 20 x 2,0	Fahne gerade	8,9
93 55 29	40 x 60 x 20 x 2,0	Fahne gerade	9,7




93 55 27



93 55 31

Anschlagrohr mit 2 Anschlagfahnen, Stahl roh, glatt,
Länge 3000 mm

Art. Nr.	Material	Profilart	kg
93 55 27	20 x 40 x 40 x 20 x 2,0	Fahnen gerade & gekröpft	11,1
93 55 31	20 x 40 x 40 x 20 x 2,0	Fahnen gerade	10,8



Quadratrohr, kantengehämmert,
Länge 3000 mm

Art. Nr.	Profil	kg	Art. Nr.	Profil	kg
93 55 02	20 x 2,0	3,4	93 55 82	50 x 2,5	11,3
93 55 03	25 x 2,0	4,5	93 55 84	60 x 2,5	14,6
93 55 04	30 x 2,0	4,8	93 55 11	80 x 2,5	18,0
93 55 08	40 x 2,5	9,0	93 55 86	100 x 3,0	30,8



Rechteckrohr, kantengehämmert,
Länge 3000 mm

Art. Nr.	Material	kg
93 55 10	30 x 20 x 2,5	4,6
93 55 05	40 x 20 x 2,0	3,7
93 55 06	40 x 30 x 2,0	5,5
93 55 07	50 x 30 x 2,5	9,0
93 55 09	60 x 40 x 2,5	11,5



Rohr, Stahl roh,
Länge 3000 mm

Art. Nr.	Profil	kg
93 00 00	42,4 x 2,0	5,5
93 00 33	33,7 x 2,0	4,5

