




ARTIKELINFORMATIONEN DREHTORANTRIEB SPIN 250

Merkmale und Kurzbeschreibung des Drehtorantrieb SPIN 250:

- sehr schlanke Bauform – nur 125 mm breit bzw. tief
- elektromechanischer Gelenkarmantrieb für 2-flüglige Tore
- selbsthemmende Gelenkarme zur Blockierung des Tores in zwei Varianten
- einfache Notentriegelung mit Steckschlüssel, optional mit Bowdenzug möglich
- Öffnungs- und Schließkraft ist über Steuerung stufenlos einstellbar
- Sanftstopp und Sanftanlauf in Kombination mit Steuerung ST 61
- Öffnungswinkel bis 120° möglich

Bitte prüfen Sie anhand der Abbildungen Ihre Einbausituation und bestellen Sie die entsprechend benötigte Gelenkarm-Variante:

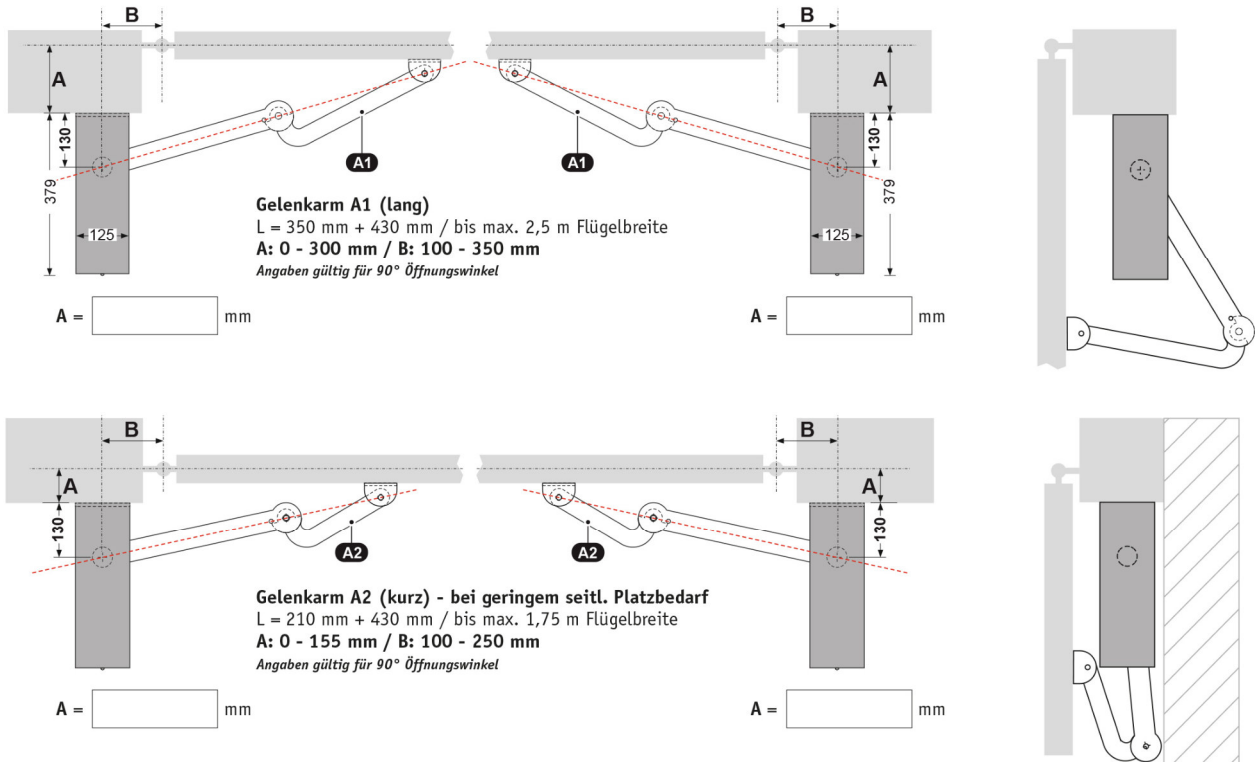

Genaue Maße und weitere Details entnehmen Sie bitte der Montageanleitung.

Bauseits sind jedoch unbedingt Toranschläge bzw. Torpuffer einzuplanen.